

ブリーザーザドレンの清掃

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザーザドレンの清掃が必要です。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

■ 清掃のしかた


前側

1. ブリーザーザドレンの下に受け皿などを用意する。
2. ブリーザーザドレンを外し、ブリーザーザドレン内の堆積物を取り除く。
3. ブリーザーザドレンを確実に取り付ける。

前側

1. ブリーザーザドレンの下に受け皿などを用意する。
2. ドレンプラグを外し、ブリーザーザドレン内の堆積物を取り除く。
3. ドレンプラグを確実に取り付ける。

前側

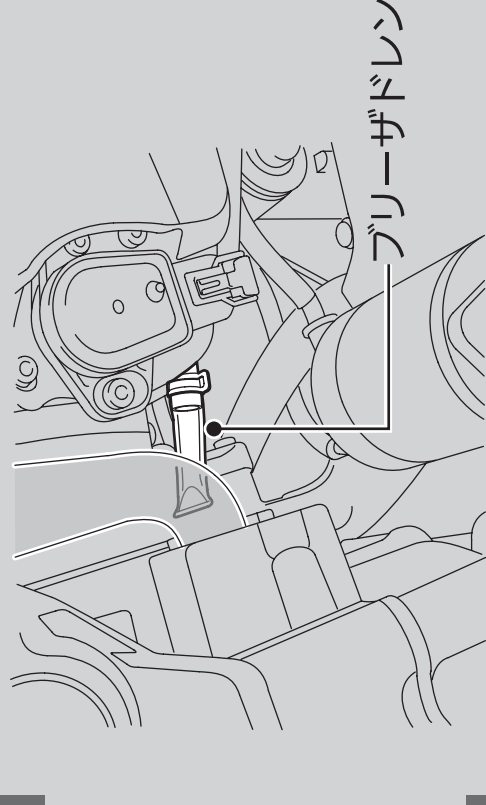

後側

