XL100S

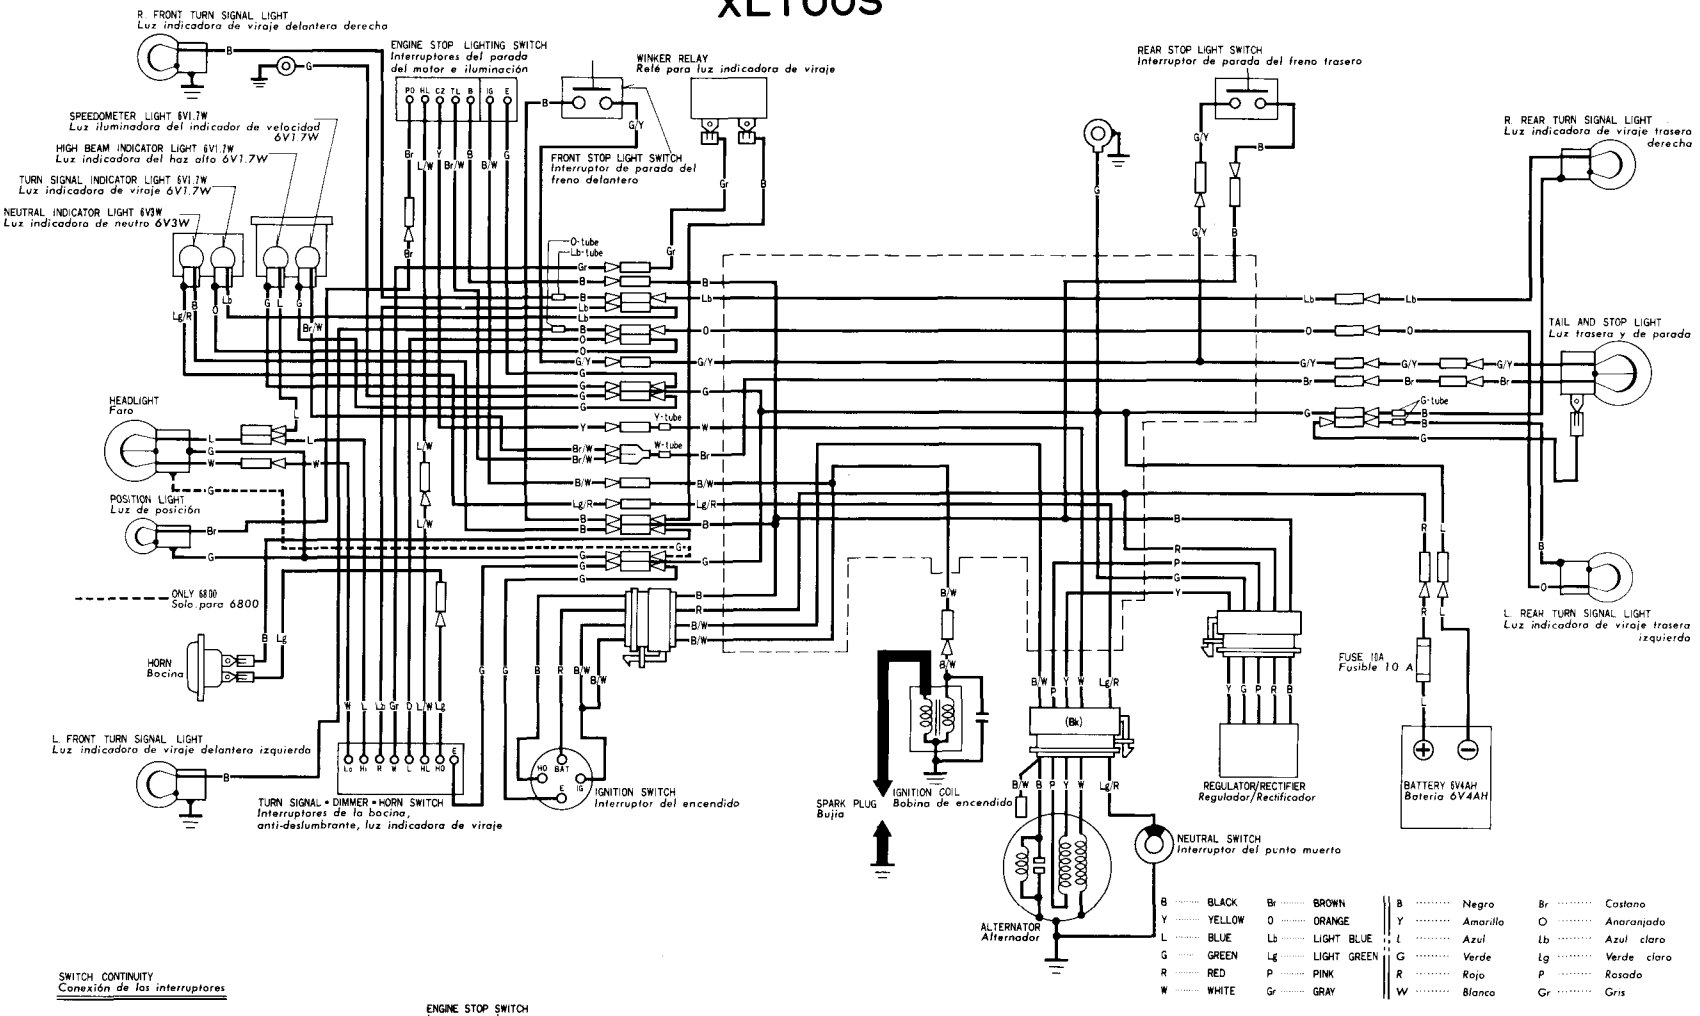

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores

TURN SIGNAL • DIMMER • HORN SWITCH
Interruptor de la bocina, anti-deslumbrante, luz de viraje

	W	R	L
R	○	○	
N			
L	○		○

	HL	Hi	Lo
Hi	○	○	
(N)	○	○	○
Lo	○		○

	HO	E
FREE		
PUSH	○	○

ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada delmotor

	IG	E
OFF	○	○
RUN		
OFF	○	○

IGNITION SWITCH
Interruptor de encendido

	IG	E	BAT	HO
OFF	○	○		
ON			○	○

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación

	C2	HL	B	TL	PO
●					
P			○	○	○
H	○	○	○	○	

英 西	AREA(TYPE) *AREA(TIPO)*	TURN SIGNAL LIGHT *Luz indicadora de viraje*	HEADLIGHT *Faro*	POSITION LIGHT *Luz de posición*	TAIL AND STOP LIGHT *Luz trasera y de parada*
0030Z-KA8-6000	U	6V21W	6V35/35W	6V4W	6V5/21W
0030Z-KA8-6800	E	6V10W	6V35/36W	6V3W	6V5.3/17W