


# スイッチの使いかた

## メインスイッチ

メインスイッチは電気回路の断続を行います。

キーの位置	作用	キーの脱着
<b>ON</b>	始動・昼夜間走行 警音器(ホーン)・方向指示器・制動灯(ストップランプ)・前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプなどが使える	抜けない
<b>OFF</b>	停止 電気回路を全部遮断する	抜ける
<b>P</b>	ハンドルのロックができる 夜間駐車 ポジションランプ、尾灯(テールランプ)のみつく	抜ける
<b>LOCK</b>	ハンドルのロックができる 電気回路を全部遮断する	抜ける

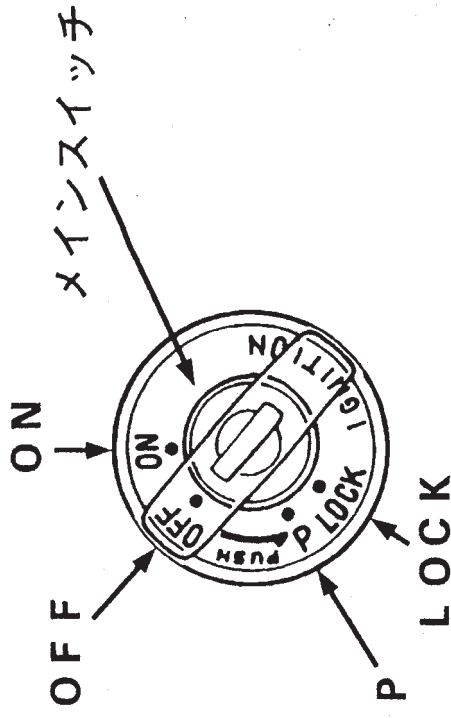

### 注意

- 走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。  
メインスイッチのキーを“OFF”や“LOCK”の位置にすると電気系統は作動しませんが、走行中にメインスイッチのキーを操作すると思わぬ事故につながる恐れがありますので必ず停車してから操作してください。
- 車をはなれるときは、ハンドロックをかけて必ずキーを抜いてお持ちください。
- 長時間“P”の状態にしておくと、バッテリーあがりの原因となります。