



Bombilla de los intermitentes delanteros

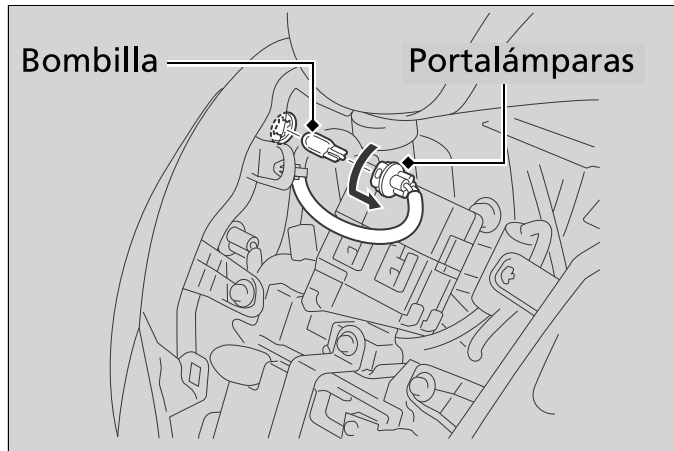

1. Extraiga la cubierta central delantera.
► P. 62
2. Gire el portalámparas hacia la izquierda y extráigalo.
3. Extraiga la bombilla sin girarla.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.
► Utilice solamente la bombilla ámbar.

Bombilla de la luz de la placa de la matrícula

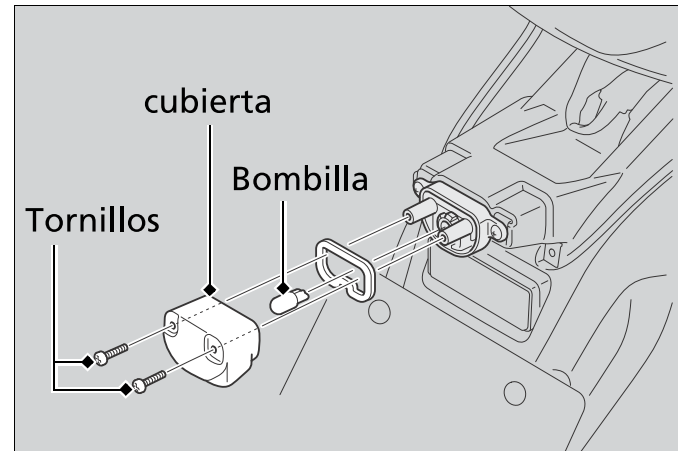

1. Quite la cubierta de la luz de la matrícula.
► P. 95
2. Retire los tornillos y extraiga la cubierta.
3. Extraiga la bombilla sin girarla.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.

Localización de averías