# 20. วงจรไฟฟ้า

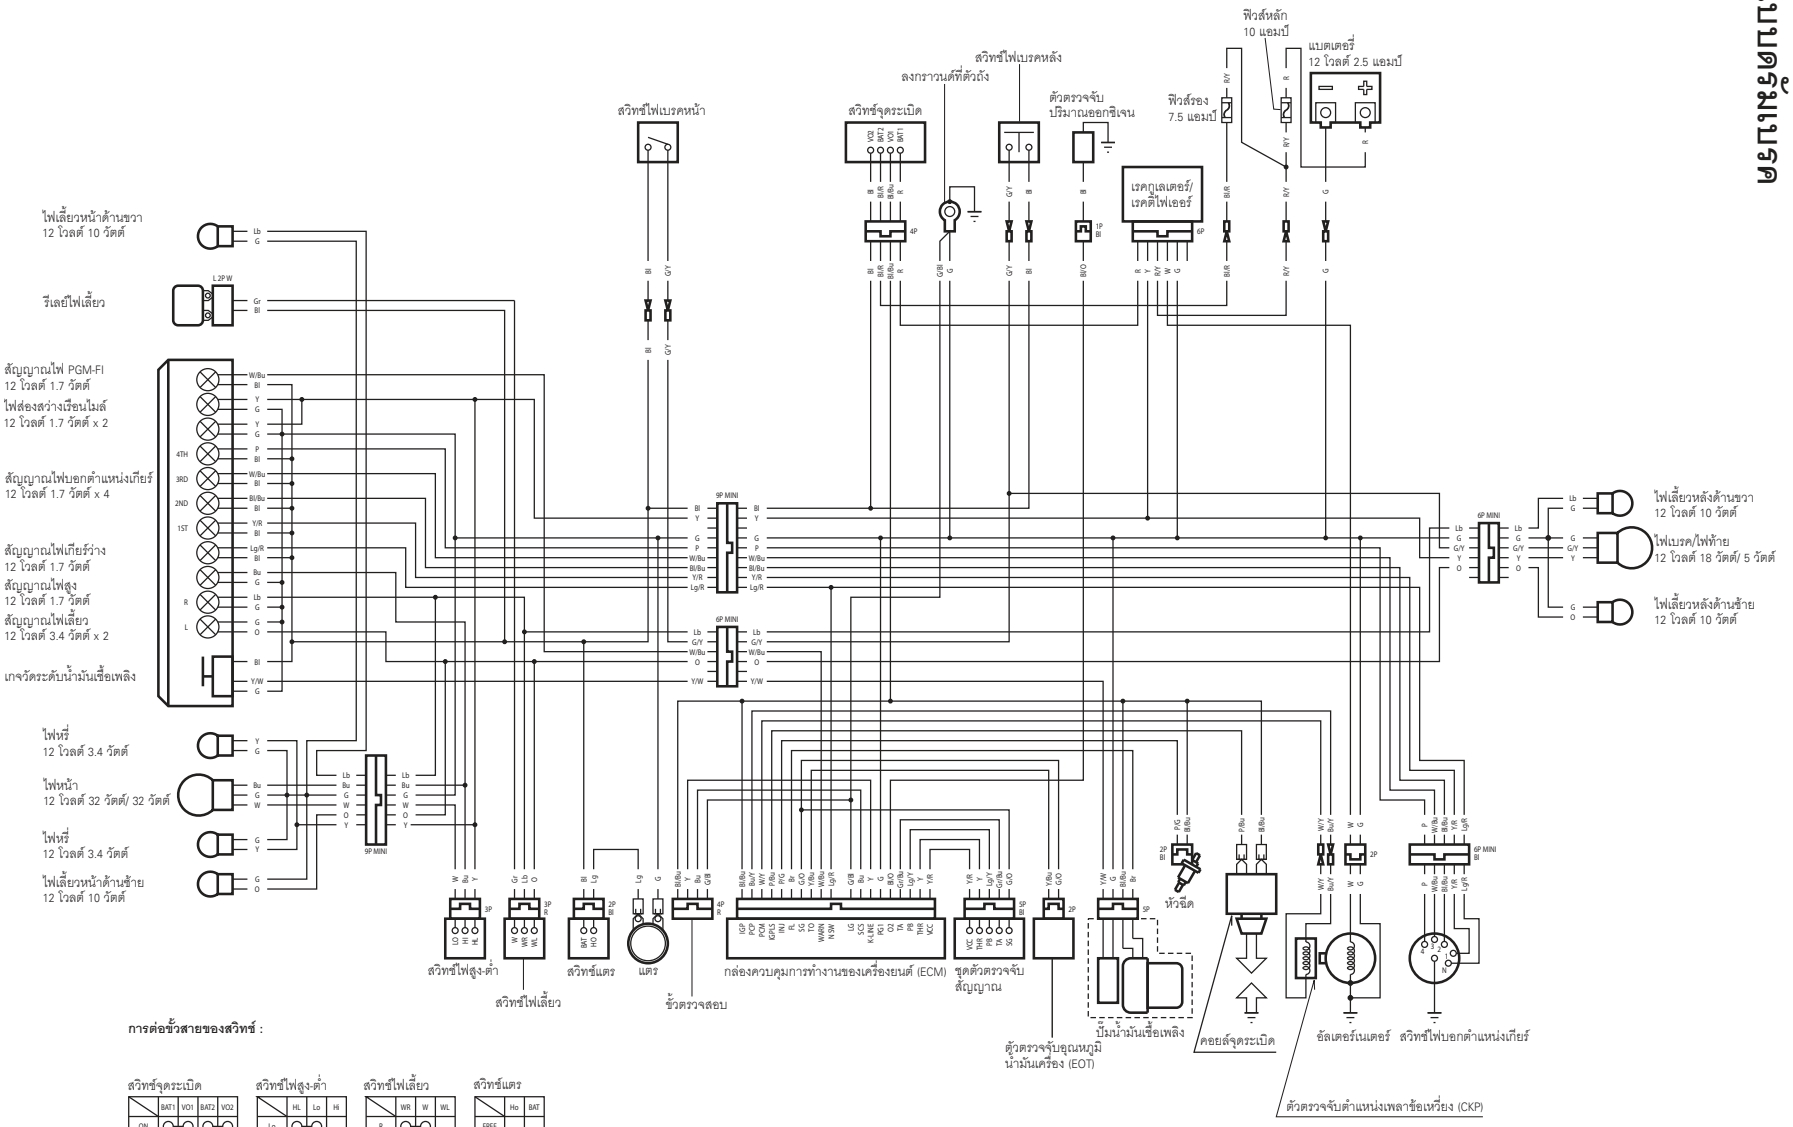


**การต่อขั้วสายของสวิทช์ :**

สวิทช์จุดระเบิด

| | BAT1 | VO1 | BAT2 | VO2 |
|---|---|---|---|---|
| ON | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OFF | | | | |
| LOCK | | | | |
| COLOR | R | Bl/Bu | Bl/R | Bl |

สวิทช์ไฟสูง-ต่ำ

| | HL | Lo | Hi |
|---|---|---|---|
| Lo | ○ | ○ | |
| (N) | ○ | ○ | ○ |
| Hi | ○ | | ○ |
| COLOR | Y | W | Bu |

สวิทช์ไฟเลี้ยว

| | WR | W | WL |
|---|---|---|---|
| R | ○ | ○ | |
| N | | | |
| L | | ○ | ○ |
| COLOR | Lb | Gr | O |

สวิทช์แตร

| | Ho | BAT |
|---|---|---|
| FREE | | |
| PUSH | ○ | ○ |
| COLOR | Lg | Bl |

รหัสสีของสายไฟ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bl | ดำ | Br | น้ำตาล |
| Y | เหลือง | O | ส้ม |
| Bu | น้ำเงิน | Lb | ฟ้า |
| G | เขียว | Lg | เขียวอ่อน |
| R | แดง | P | ชมพู |
| W | ขาว | Gr | เทา |

0030Z-KWW-6000