

CONTROLLI SUL MANUBRIO SINISTRO

Commutatore delle luci del faro (1)


Spingere il commutatore sulla posizione  (HI) per selezionare gli abbaglianti e quella  (LO) per selezionare gli anabbaglianti.

Interruttore del segnale di direzione (2)

Spostare l'interruttore sulla posizione  per segnalare la svolta a sinistra e sulla posizione  per segnalare la svolta a destra. Premerlo per spegnere il segnale di direzione.

Pulsante dell'avvisatore acustico (3)

Premere il pulsante per azionare il segnalatore acustico.

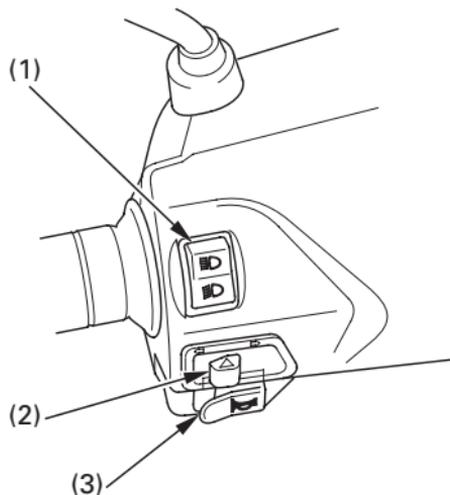

- (1) Commutatore delle luci del faro
- (2) Interruttore del segnale di direzione
- (3) Pulsante dell'avvisatore acustico