

Tope


Es necesario para cambiar las lámparas del faro (página 133).

Extracción

① Levantar el perno central (1), extraer el tope (2) del agujero.

Instalación

① Insertar el tope en el agujero. Ejercer una ligera presión sobre el perno central para bloquear el tope.

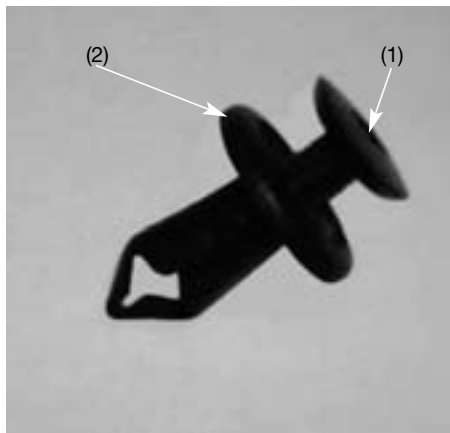

(1) Pata central

(2) Tope