

BUJÍAS

Véanse las precauciones de seguridad de pág. 85.

Bujías recomendadas:


Normales: CR9EH-9 (NGK) o
U27FER9 (DENSO)

NOTA

No deben utilizarse bujías con grado térmico incorrecto porque podrían averiar seriamente el motor.

Operaciones preliminares para el desmontaje de las bujías (1).

1. Quitar el sillín (pág. 63)
2. Quitar las partes laterales derecha e izquierda (pág. 66).
3. Levantar el depósito (pág. 67).

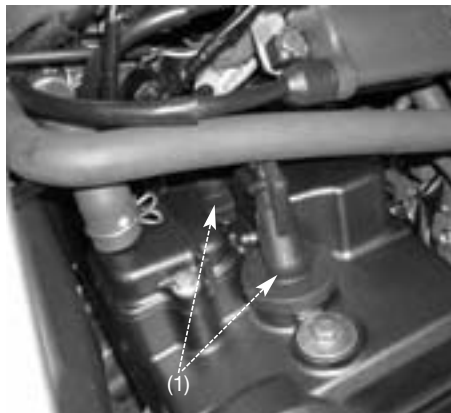

(1) Bujías