

BOUGIES D'ALLUMAGE


(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 62.)

Bougies recommandées:


Standard:

CR9EH9 (NGK) ou U27FER9 (ND)

1. Pour déposer les bougies, retirer les trappes de visite droite et gauche (1) (page 40).
2. Débrancher les capuchons des bougies.
3. Décasser la partie autour de la base des bougies. Déposer les bougies d'allumage à l'aide de la clé à bougie (2) fournie dans la trousse à outils.

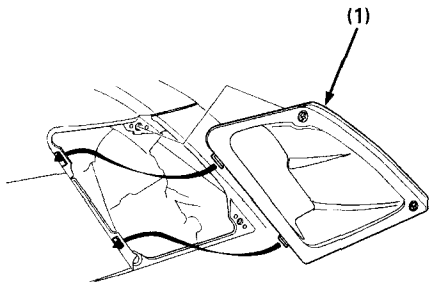

(1) Trappe de visite

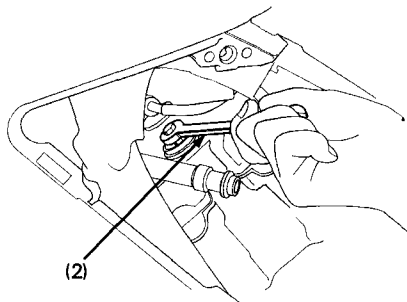

(2) Clé à bougie