



Wenn der Stand der Bremsflüssigkeit bis in die Nähe der unteren Markierung (7) im Reservoir abgesunken ist, muß Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Die Schrauben (1) herausdrehen, den Reservoirdeckel (2), die Membranplatte (3), Membran (4) und den Schwimmer (5) abnehmen. Das Reservoir mit Bremsflüssigkeit des Typs DOT 4 aus einem verschlossenen Behälter bis zur oberen Markierung (6) auffüllen. Den Schwimmer (5), Membran (4), Membranplatte (3) und den Deckel (2) wieder anbringen. Die Schrauben (1) dann wieder gut festziehen.

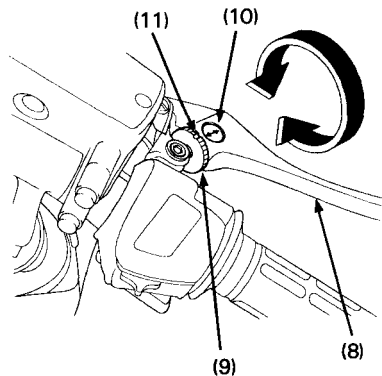

- (8) Vorderrad -Bremshebel
 (9) Einsteller
 (10) Pfeil
 (11) Bezugsmarke

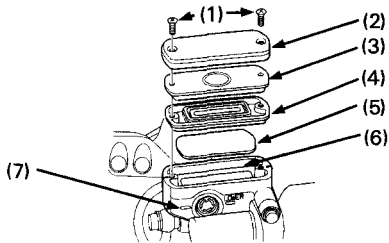

- (1) Schrauben
 (2) Reservoirdeckel
 (3) Membranplatte
 (4) Membran
 (5) Schwimmer
 (6) Obere Pegelmarke
 (7) Untere Pegelmarke (LOWER)