


Réglages de la suspension avant

13. Verser de l'huile de fourche recommandée (12) dans l'ensemble de patte de fourche (1).


Huile recommandée :
KHL15-11 (KYB).



(1) ensemble de patte de fourche
(12) huile de fourche


Contenance en huile de la fourche :

Ressort de fourche standard de 4,6 N/mm

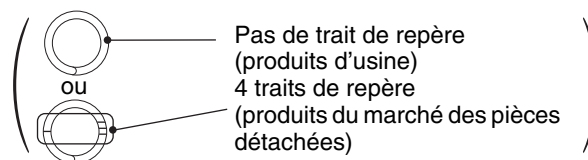


Contenance en huile standard	355 cm ³	
Contenance en huile maximum	362 cm ³	Légèrement plus dure près de la compression maximale.
Contenance en huile minimum	305 cm ³	Légèrement plus souple près de la compression maximale.

Ressort de fourche plus souple de 4,4 N/mm en option

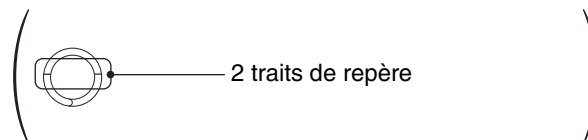

Contenance en huile standard	352 cm ³	
Contenance en huile maximum	359 cm ³	Légèrement plus dure près de la compression maximale.
Contenance en huile minimum	303 cm ³	Légèrement plus souple près de la compression maximale.

Ressort de fourche plus dur de 4,8 N/mm en option

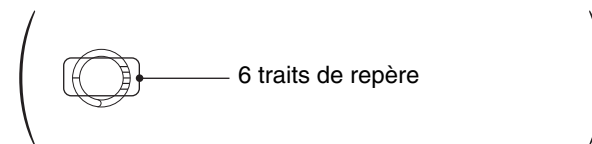

Contenance en huile standard	350 cm ³	
Contenance en huile maximum	357 cm ³	Légèrement plus dure près de la compression maximale.
Contenance en huile minimum	300 cm ³	Légèrement plus souple près de la compression maximale.

S'assurer que le volume d'huile est le même dans les deux pattes de fourche.