

Contrôle de l'usure:

Lors du réglage la chaîne, contrôler l'étiquette d'usure de la chaîne. Si la zone rouge (5) de l'étiquette du tendeur de chaîne vient en regard du centre de la goupille d'arrêt (6) après que la flèche de la chaîne ait été réglée, l'usure est excessive et la chaîne doit être remplacée. La flèche de la chaîne doit être


de :  
35 – 45 mm

Chaîne de rechange:

DID525 V8

ou

RK525 SM5

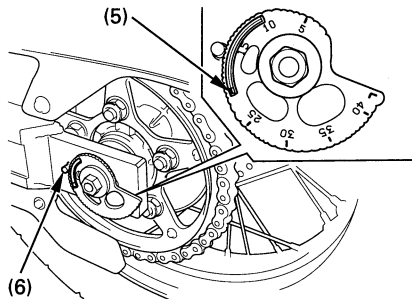

(5) Zone rouge

(6) Marque de flèche