


Palanca del freno delantero:

La distancia entre la punta de la palanca del freno (1) y la empuñadura puede ajustarse girando el regulador (2).

PRECAUCION

- * Alinee la flecha (3) de la palanca del freno con la marca de referencia (4) del regulador.

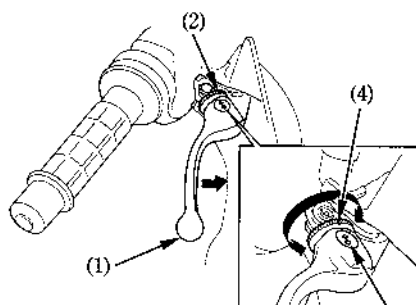


- (1) Palanca del freno delantero
- (2) Regulador
- (3) Flecha
- (4) Marca de referencia

Palanca del freno delantero:

La distancia entre la punta de la palanca del freno (1) y la empuñadura puede ajustarse girando el regulador (2).

PRECAUCION

- * Alinee la flecha (3) de la palanca del freno con la marca de referencia (4) del regulador.

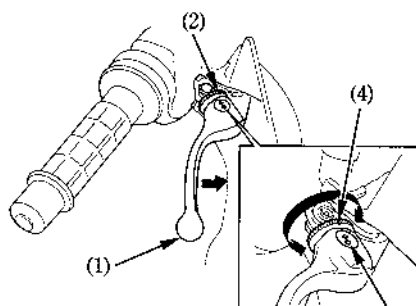

- (1) Palanca del freno delantero
- (2) Regulador
- (3) Flecha
- (4) Marca de referencia

Freno trasero

Nivel del fluido del freno trasero:

▲ ADVERTENCIA

- * El líquido de frenos puede causar irritaciones. Evite que entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de haberlo tocado, lave la zona afectada con abundante agua, y llame a un médico si entró en sus ojos.
- * MANTENGA LA BATERÍA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCION

- * Maneje cuidadosamente el líquido de frenos porque éste podría dañar las superficies pintadas y las de plástico.
- * Al añadir líquido de frenos, asegúrese que el depósito esté en posición horizontal antes de quitar la tapa. De lo contrario, el líquido se derramará.
- * Utilice solamente líquido de frenos DOT 4 de un recipiente herméticamente sellado.
- * No permita nunca que entren contaminantes, como suciedad o agua, al depósito de líquido de frenos.

Freno trasero

Nivel del fluido del freno trasero:

▲ ADVERTENCIA

- * El líquido de frenos puede causar irritaciones. Evite que entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de haberlo tocado, lave la zona afectada con abundante agua, y llame a un médico si entró en sus ojos.
- * MANTENGA LA BATERÍA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCION

- * Maneje cuidadosamente el líquido de frenos porque éste podría dañar las superficies pintadas y las de plástico.
- * Al añadir líquido de frenos, asegúrese que el depósito esté en posición horizontal antes de quitar la tapa. De lo contrario, el líquido se derramará.
- * Utilice solamente líquido de frenos DOT 4 de un recipiente herméticamente sellado.
- * No permita nunca que entren contaminantes, como suciedad o agua, al depósito de líquido de frenos.