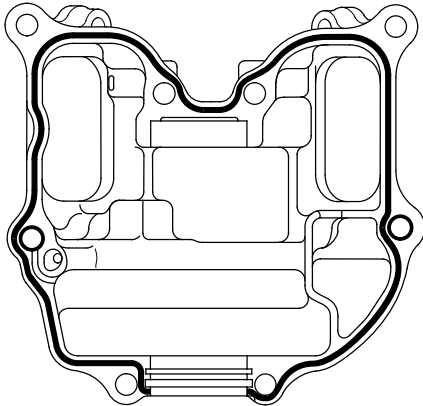



Données d’entretien

Élément	Matériel	Observ.
Joint torique/piston du cylindre d’embrayage auxiliaire	Graisse de silicone	
Filetage du bouchon du cache du carter gauche	Produit d’étanchéité à graisse à usage multiple à base de lithium	
Lèvres des joints d’huile		
Lèvres du joint de pompe à eau		
Filetage du joint de la durite d’eau du cache du carter droit	Produit d’étanchéité	
Filetage du joint du flexible de frein arrière		
Surface de contact du couvercle de culasse	Three Bond 1215B	
		

Boulon tendeur de la chaîne de transmission

Zone d’application
 $6,5 \pm 1$ mm


3 à 4 mm



Orifice de drainage

Zone d’application
 $2,5 \pm 1$ mm

$1,2 \pm 0,4$ mm



Roues

Élément	Matériel	Observ.
Rayon de roue arrière	Produit frein filet Candar C73R	Versions ED/3ED seulement