

Asas-asas Penyelenggaraan

Bendalir Brek

AFS110MCS

Jangan tambah atau menggantikan bendalir brek, kecuali dalam keadaan kecemasan. Gunakan hanya bendalir brek yang segar dari bekas yang termeterai. Jika anda benar-benar telah membuat tambahan cecair brek, sila berjumpa dengan wakil pengedar anda untuk melakukan servis pada sistem brek secepat mungkin.

NOTIS

Bendalir brek boleh merosakkan plastik dan permukaan bercat.

Sila bersihkan dengan teli; jika berlaku tumpahan cecair brek.

Bendalir brek yang disyorkan:

Bendalir brek Honda DOT3 atau DOT4 atau yang setimpal


Rantai Pemacu

Rantai pemacu mestilah diperiksa dan diminyak kerap.

Memeriksa rantai lebih kerap jika anda sering menunggang pada jalan yang tidak baik, kelajuan tinggi atau ulangan pecutan cepat. ➔ MS. 68

Jikalau rantai tidak bergerak dengan lancar, menghasilkan bunyi aneh, pemutar guling yang rosak, pin menjadi longgar, atau mengalami pintalan, sila berjumpa dengan wakil pengedar anda untuk pemeriksaan.

Periksa juga gegancu hadapan dan gegancu belakang. Jikalau terdapat gigi yang haus atau rosak, rujuk wakil pengedar anda untuk membuat gantian gegancu.

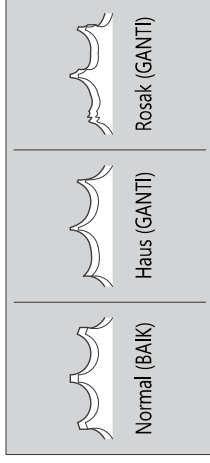

NOTIS

Menggunakan rantai baru dengan gegancu yang rosak akan menyebabkan kehausan cepat pada rantai.