


## Batteria

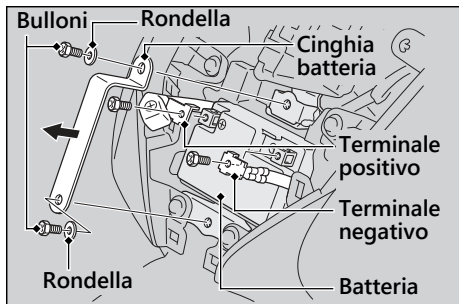

### ■ Rimozione

Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione **O** (Off).

1. Rimuovere la copertura centrale anteriore.  
➔ P. 64
2. Rimuovere la cinghia batteria rimuovendo i bulloni e le rondelle.

3. Scollegare il terminale negativo  $\ominus$  dalla batteria.
4. Scollegare il terminale positivo  $\oplus$  dalla batteria.
5. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali.

### ■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo  $\oplus$ . Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati.

Dopo aver ricollegato la batteria, assicurarsi che i dati dell'orologio siano corretti. ➔ P. 24

Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". ➔ P. 53

"Batteria completamente scarica." ➔ P. 93