



Lampadina faro anteriore

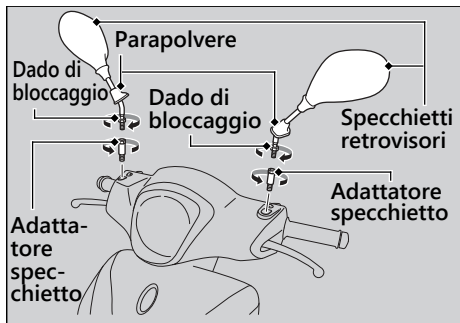

1. Sollevare i parapolvere.
2. Allentare i dadi di bloccaggio, ruotandoli in senso orario.
3. Allentare gli specchietti retrovisori e rimuoverli, ruotandoli in senso antiorario finché si bloccano.
4. Allentare gli adattatori degli specchietti retrovisori e rimuoverli.

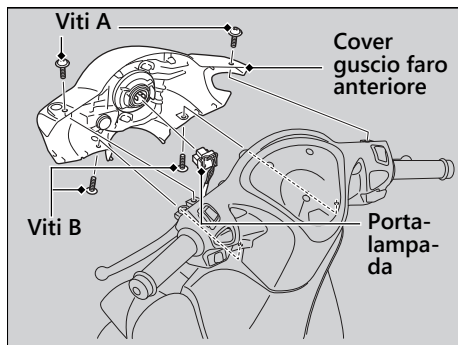

5. Rimuovere le viti A e B.
6. Rimuovere la cover guscio faro anteriore, quindi separare il portalam-pada dalla lampadina senza ruotarla.