


# ■正しい運転操作

## ●エンジンのかけかた

1. タンクキャップコックを“ON”にしてください。
2. フェューエルコックを“ON”にしてください。
3. エンジンキルスイッチを“RUN”にしてください。
4. ニュートラルインジケータが“N”になっていることを確認してください。


### <注意>

- ニュートラルインジケータを“N”マークに合わせないでリコイルスタータを使って始動すると、始動と同時に飛び出すことがあります。また、スタータボタンを押しても始動しません。ご注意ください。

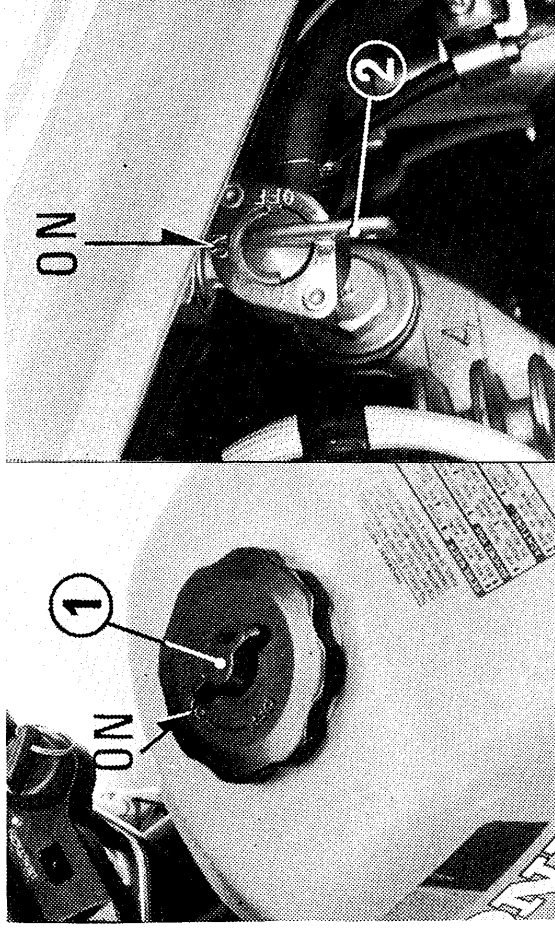

①タンクキャップコック

②フェューエルコック

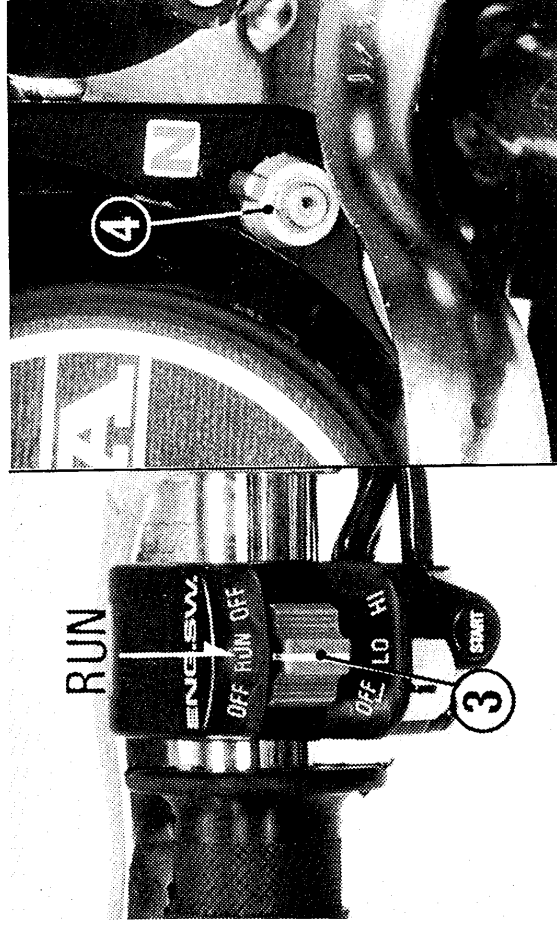

③エンジンキルスイッチ

④ニュートラルインジケータ