


●推奨オイル

“ホンダ純正オイルウルトラ-U（4サイクル二輪車用）” またはAPI SE級のエンジンオイル。

ホンダ純正エンジン・オイル	粘度種類
ウルトラ-U（4サイクル二輪車用）	SAE10W-30

気温に応じた粘度のものを下表にもとずき、次回のオイル交換までを考慮してご使用ください。

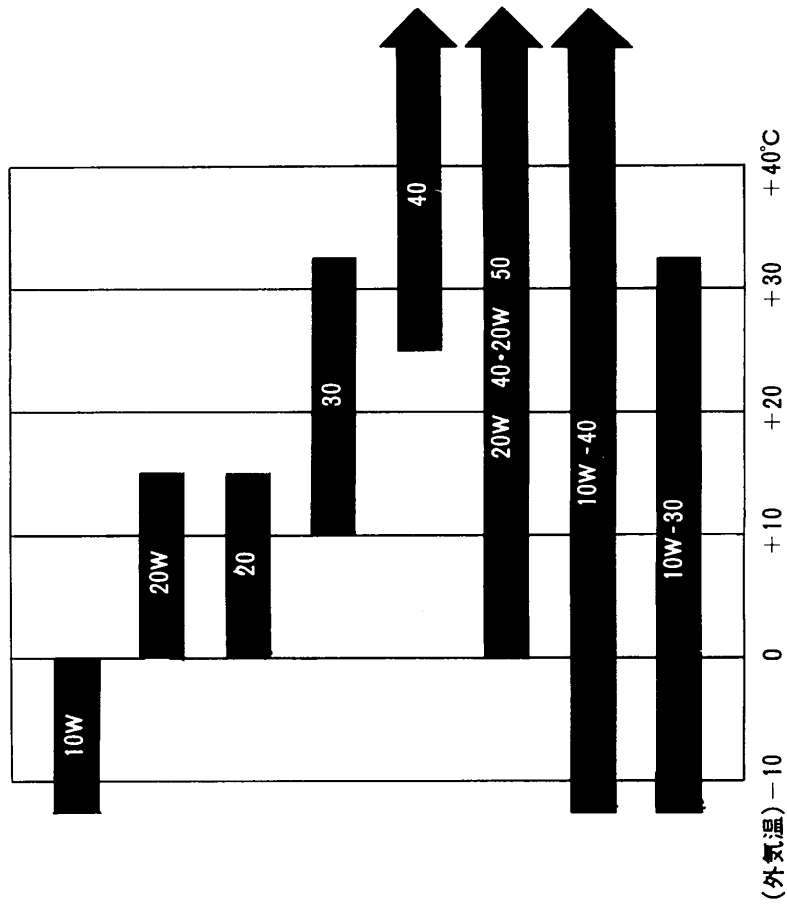

<注意>

- 4サイクル二輪車用、ホンダ純正オイルウルトラ-Uをご使用ください。
- 次の条件下では、オイルの劣化が早まります。早目に交換してください。
  - ・ 短距離走行の繰り返し
  - ・ アイドリング状態での頻繁な使用
  - ・ 寒冷地での使用
- 長期間車を使用しない場合でも、再使用時にオイルを交換してください。
- 長期間車を使用しない場合、オイルに不純物（水分、ほこり等）が混入することがあります。
- 油面がレベルゲージの上限を越えずに規定線内にあるように、オイルの補給をしてください。
- エンジン停止直後の交換は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっていますから火傷にご注意ください。