


● かじ取りホークの点検

《損傷》

フロントホーク（かじ取りホーク）に損傷がないか目視により点検します。
また、ハンドルを上下に動かし、フロントホークの曲りによる異音がないかを点検します。

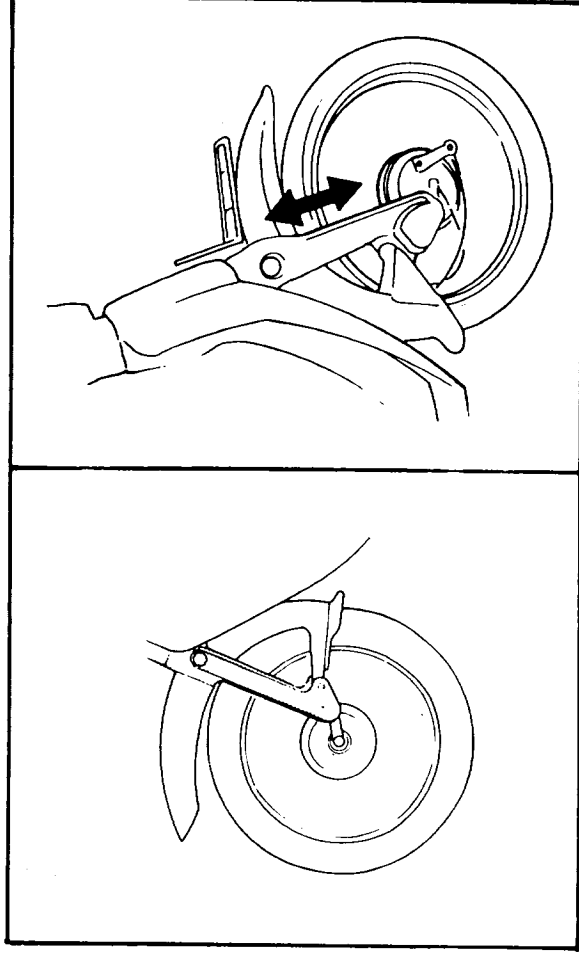

《ホークスピンドルの取付け状態》

ステアリングステム（ホークスピンドル）の締め付けナット（ステムナット）にゆるみがないかをスパナなどの工具により点検します。
工具で点検できない場合は、ハンドルまたはフロントホークを上下、前後方向に動かし、がないかを点検します。

