


- エンジンが暖まっているとき
1. エンジンストップスイッチが“RUN”になっていることを確認します。
 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
 3. メインスイッチを“ON”にします。
 4. チェーンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
 5. スロットルグリップを閉じ、スタートタボタンを押します。(1～2回でエンジンがかかるないときは、6を行います。)
 6. スロットルグリップを開じてエンジンがかかるないときは1／8から1／4ほど開き、スタートタボタンを押します。
 7. サイドスタンダードが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

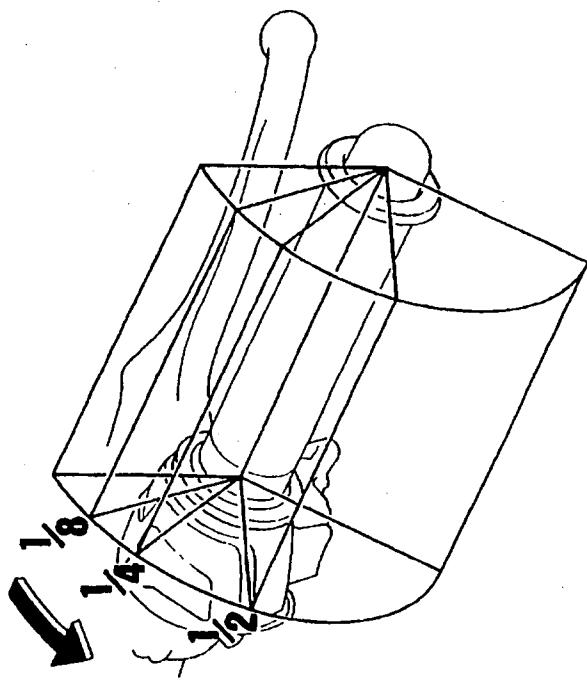

※ この車には、サイドスタンダードを出したままエンジンを入れると、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式サイドスタンダードを採用しています。スタートする前に、必ずサイドスタンダードを格納してください。

- エンジンがかかるないときは、85 ページ記載の要領で確認してください。