


7. ハンドルを直進状態にし、燃料タンクの前部を持ち上げ、ロッドで支えます。

燃料タンクを必要以上に持ち上げないでください。

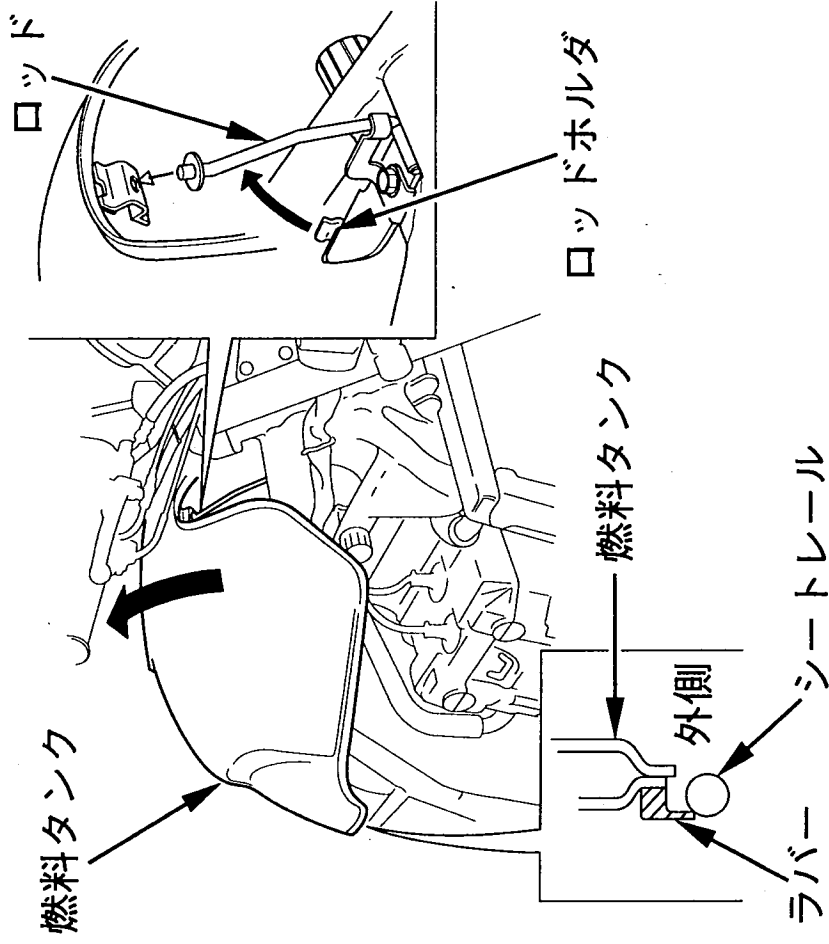

《閉じかた》

燃料タンクの閉じかたは、持ち上げかたの逆手順で行います。

- 燃料タンク内側のラバーが、シートレールの外側へはみ出さないように、タンクを閉じてください。
- ロッドをロッドホルダへ確実に固定してください。
- 燃料タンクを固定するボルトを確実に締付けてください。