


シート

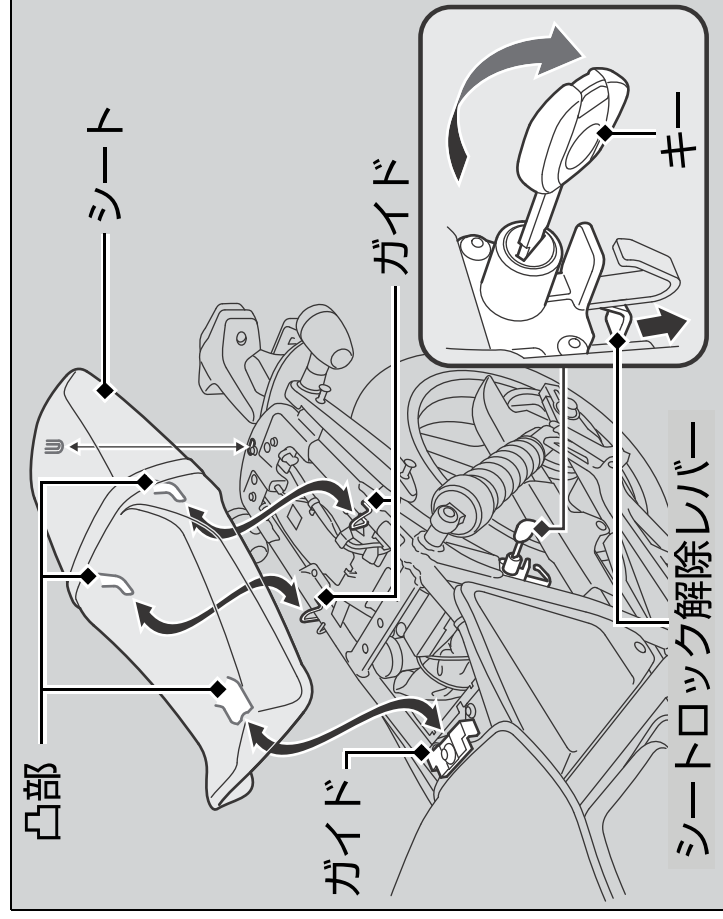

取り外し

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダーに差し込み、右に回してヘルメットホルダーのロックを解除する。
2. シートロック解除レバーを下に押し下げ、シートロックを解除する。

3. シートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

取り付け

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込む。
2. シート後部を押し下げ、ロックする。
シートを軽く持ち上げて、ロックがかかっていることを確認してください。
メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。