


サブヒューズ


1. 左サイドカバーを外します。(25 ページ参照)
2. バッテリーカバーを外します。
(67 ページ参照)
3. クリップを広げ、コネクタカバーをめくりま
す。
4. サブヒューズカバーを外します。
5. サブヒューズを引き抜き、確認します。
スペアサブヒューズは、バッテリーボックスに
取付けてあります。
6. サブヒューズカバーを取付け、コネクタカバ
ー、クリップを元に戻します。
7. バッテリーカバー、左サイドカバーを取付けま
す。

コネクタカバー

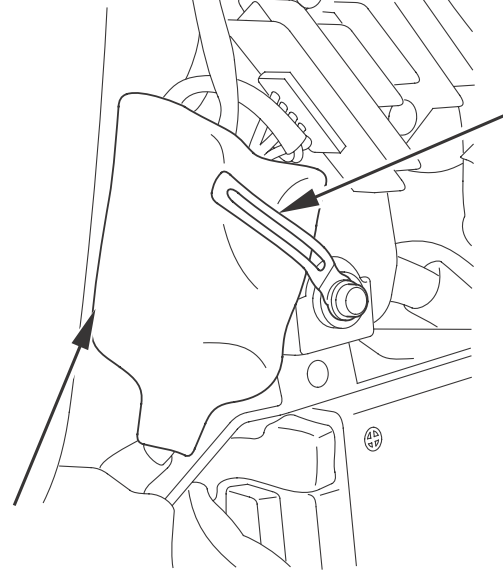

クリップ

サブヒューズ

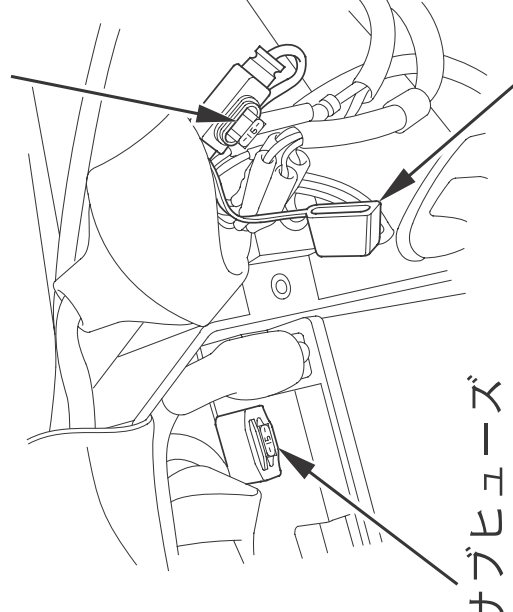

スペアサブヒューズ

サブヒューズカバー