

# 簡単なメンテナンス


## ブリーザードレン

エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

### 《ブリーザードレンの清掃》

(Honda指定6 か月点検整備項目)

1. ブリーザードレンの下に受け皿等を用意します。
2. ドレンプラグを外し、ブリーザードレン内の堆積物を取除きます。
3. ドレンプラグを確実に取付けます。

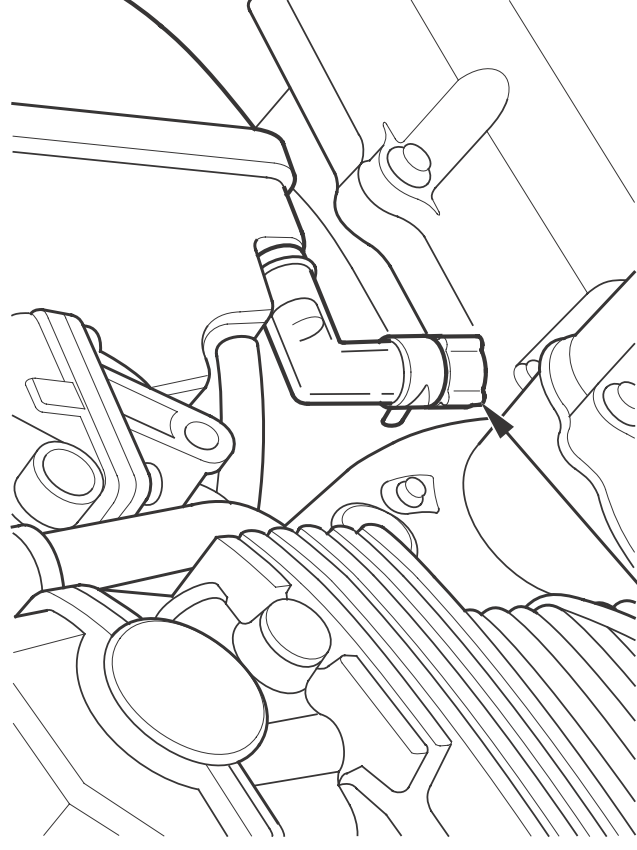

ドレンプラグ