

## ハンドルロック

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。  
チェーンロック等のご使用もおすすめします。

### 《かけかた》


1. ハンドルを左または右にいっぱい切ります。
  2. メインスイッチにキーを差し込みます。
  3. キーを押し込みながら、“LOCK”の位置まで回します。
  4. キーを抜きます。
- 《外しかた》

- かけかたの逆の要領で行います。

### 注意

- ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを軽く左右に動かして確認してください。
- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。

メインスイッチのキー

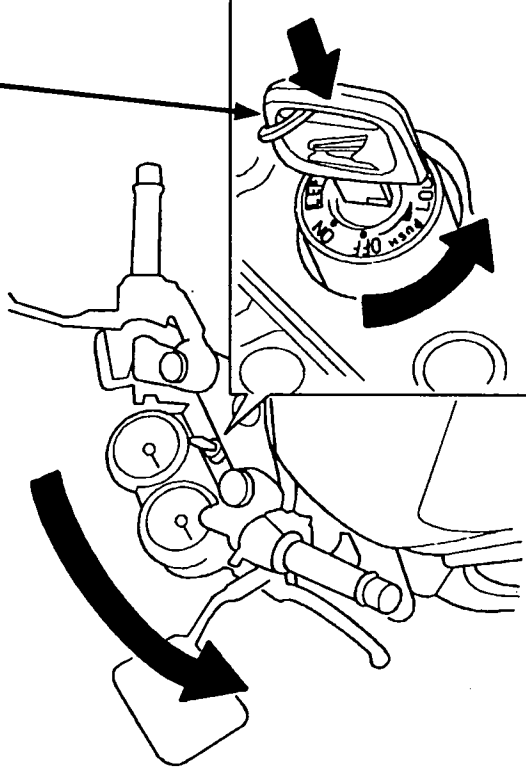

### 注意

- 走行前は、ハンドルを左右に切って切れ角が左右均等であることを確認してください。