


## ABS ヒューズ

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS>/<ABS> E Package

CB400 SUPER FOUR <ABS>

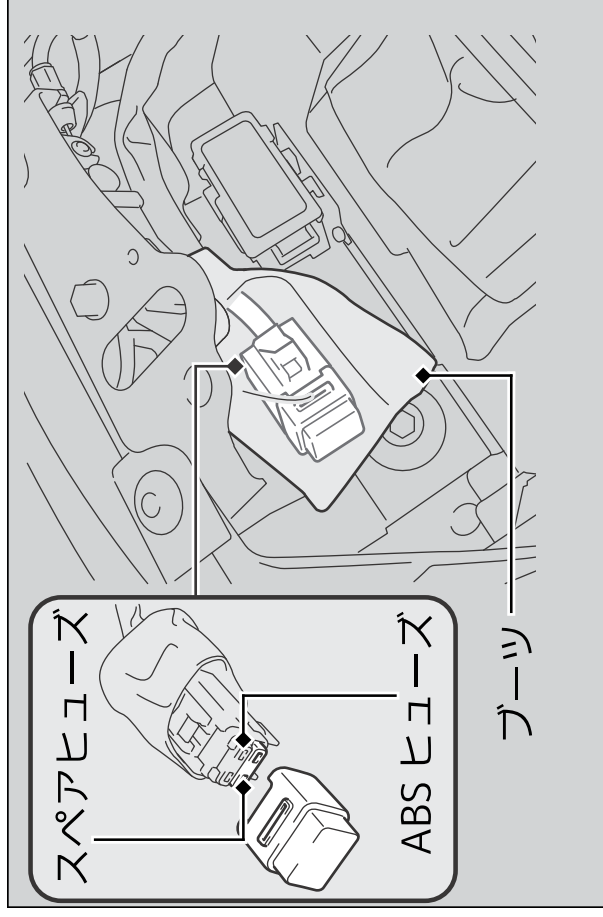

1. シートを取り外す。▶ P. 51
2. ブーツをめくり、ヒューズボックスのカバーを取り外す。

3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ ヒューズブローラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 32
4. ヒューズボックスのカバーを取り付け、ブーツを元に戻す。
5. シートを取り付ける。