



その他の調整 ▶ ウィンドスクリーンの高さの調整

3. ナットとワッシャーBを取り外す。

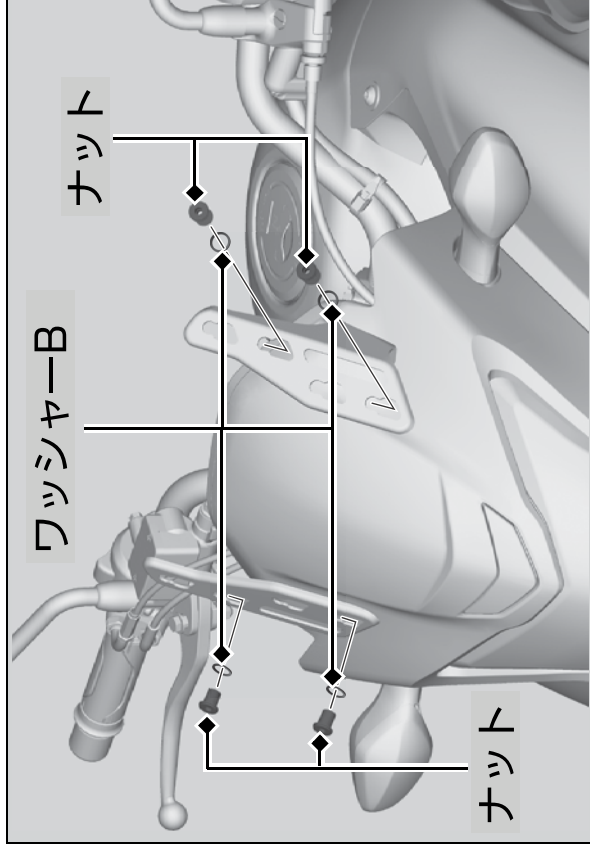

4. 全てのナットとワッシャーBを低位置の穴または、高位置の穴にセットする。

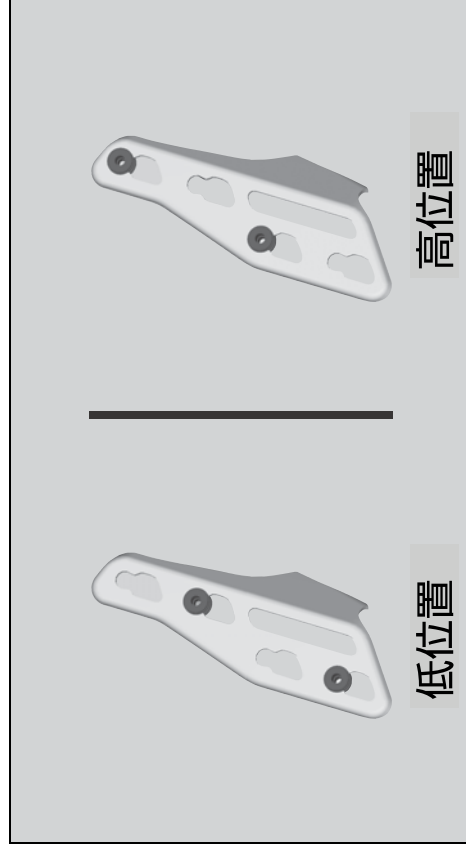

5. ウィンドスクリーンを取り付ける。
 6. スクリューとワッシャーAを取り付けて、締め付ける。
 7. 上側キャップを取り付ける。
 8. 取り付け順序が以下のイラスト通りであることを確認する。

