


## ■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に⊕側に⊕側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

バッテリーコードを再び取り付けたときに、時計の表示がずれている場合は合わせ直してください。▶ P. 24

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶ P. 47

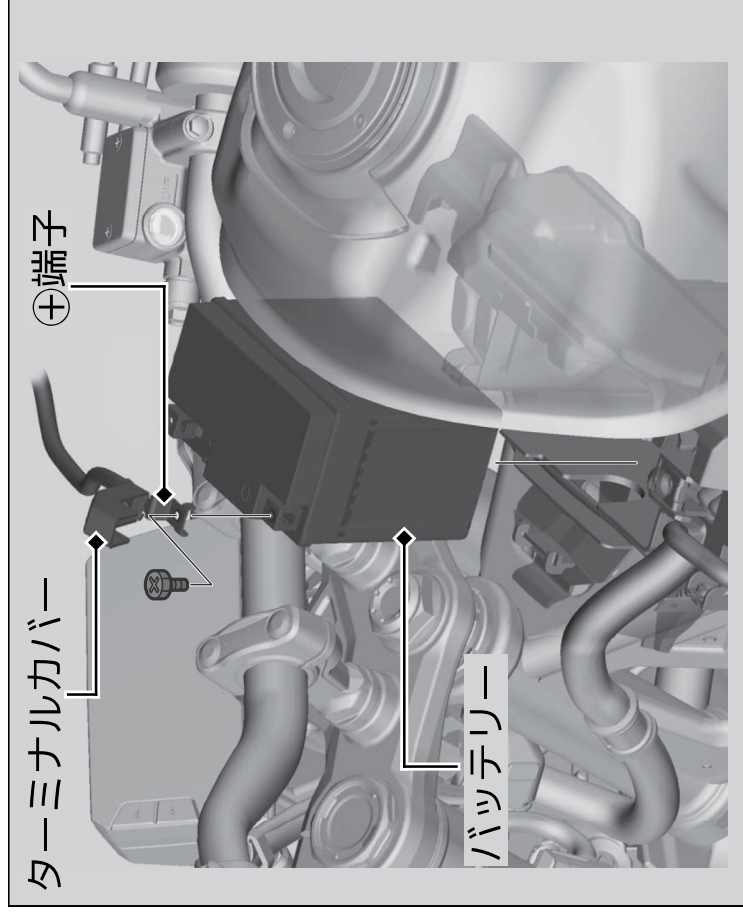

6. ターミナルカバーをめくり、⊕端子のボルトを外し、⊕コードを外す。
7. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーを取り出す。

### アドバイス

バッテリー端子でハンドルホルダーを傷つけないよう、布等でハンドルホルダーを保護すること。