


シングルシートカウル

CBR1000RR SP/RR SP2

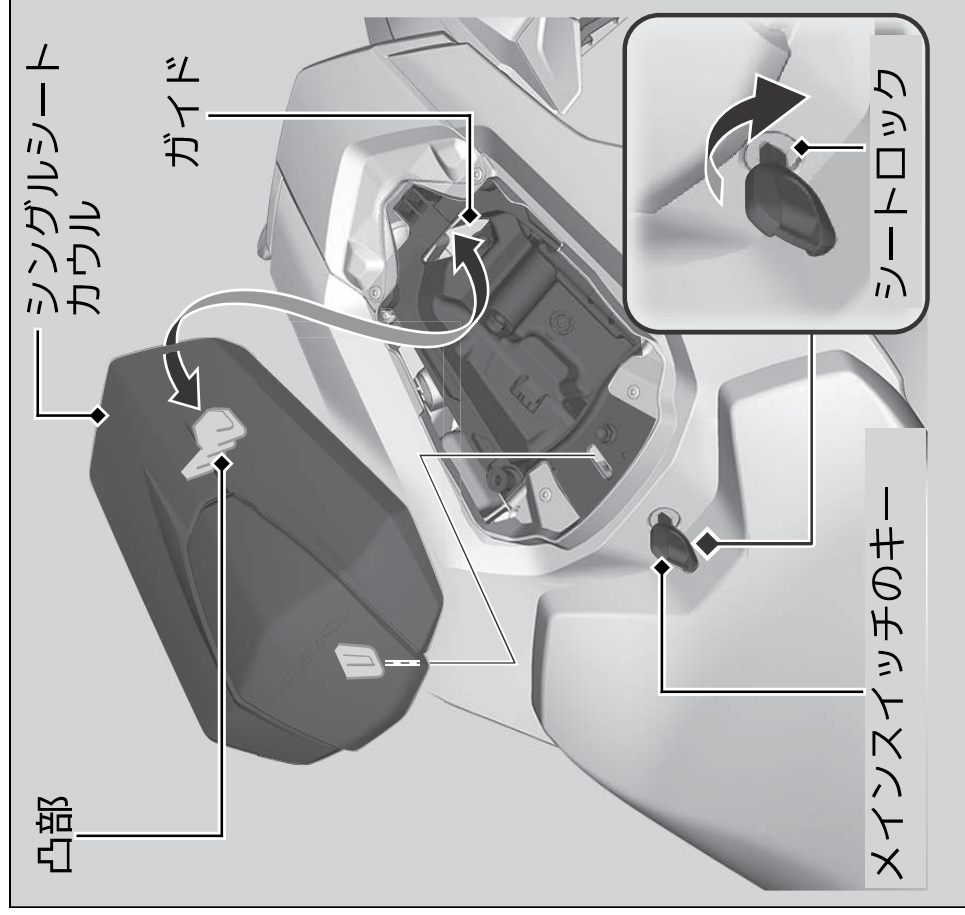

■取り外し

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する
2. シングルシートカウルを前方へずらしながら持ち上げて取り外す。

■取り付け

1. フレームのガイドにシングルシートカウルの凸部を差し込む。
2. シングルシートカウルの前方を押し下げ、ロックする。
 - ▶ シングルシートカウルを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
 - ▶ メインスイッチのキーをシングルシートカウル下に置き忘れた状態でシングルシートカウルを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますので注意してください。