
外気温と粘度との関係


エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを
下表にもとづきお使いください。

交換時期

初回：1,000 km

以後：6,000 kmごと

(S A E 規格)

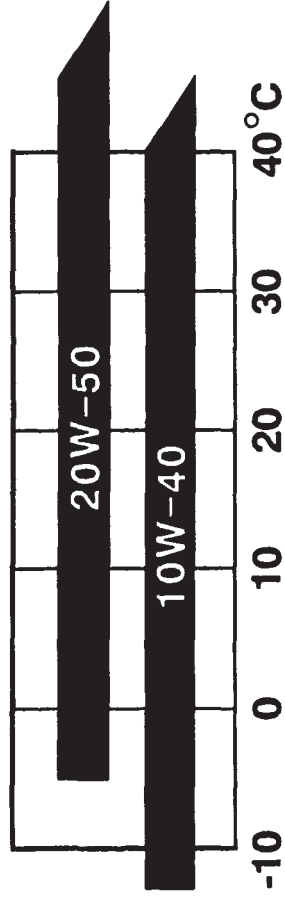

(外気温)