



■ Лампа стоп-сигнала и заднего фонаря

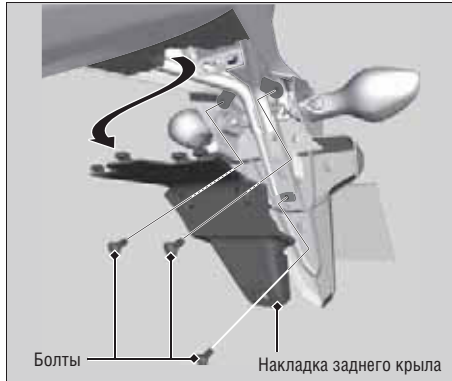

1. Снимите болты и кожух заднего ремня.

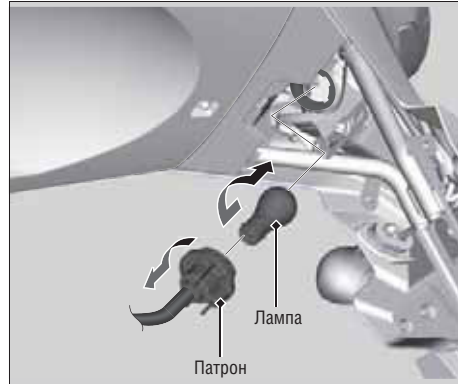

2. Поверните патрон против часовой стрелки и снимите его.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.
4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

Поиск и устранение неисправностей