


6. 燃料タンクの前部を持ち上げ、携帯工具の22mmメガネレンチを燃料タンクのへこみとリヤクッション取付け部の間に右図のようにセットし燃料タンクを支えます。

燃料タンクを必要以上に持ち上げないでください。

《閉じた》

燃料タンクの閉じたは、持ち上げかたの逆手順で行います。

- 燃料タンクを固定するボルトを確実に締付けてください。

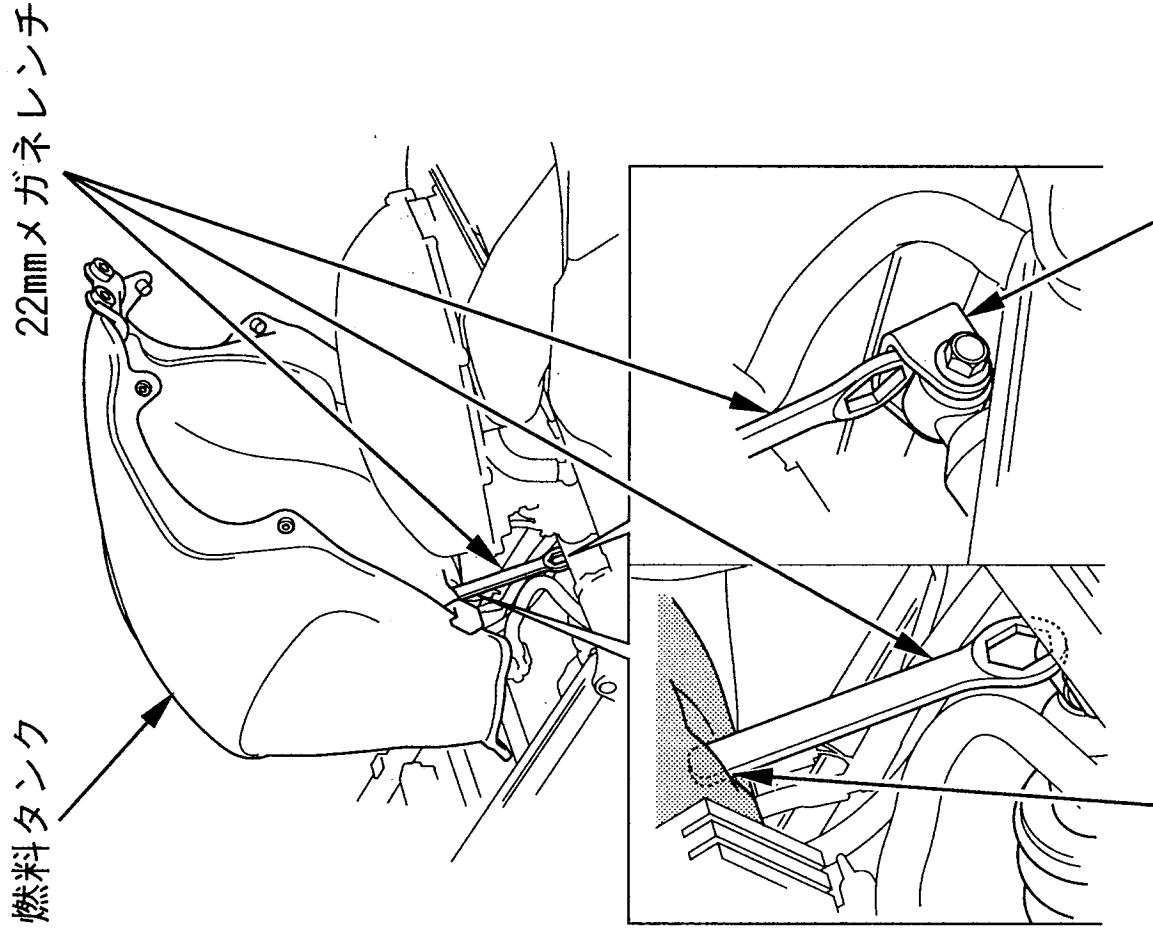

燃料タンクのへこみ リヤクッション取付け部