


《始動手順》

- エンジンが冷えているとき
- 1. エンジンストップスイッチが“○”(RUN)になっていることを確認します。
- 2. メインスイッチを“ON”にします。
- 3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 4. チョークレバーをいっばいに引きます。
- 5. スロットルグリップを閉じ、スタータスイッチを押します。
- 6. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。
- 7. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

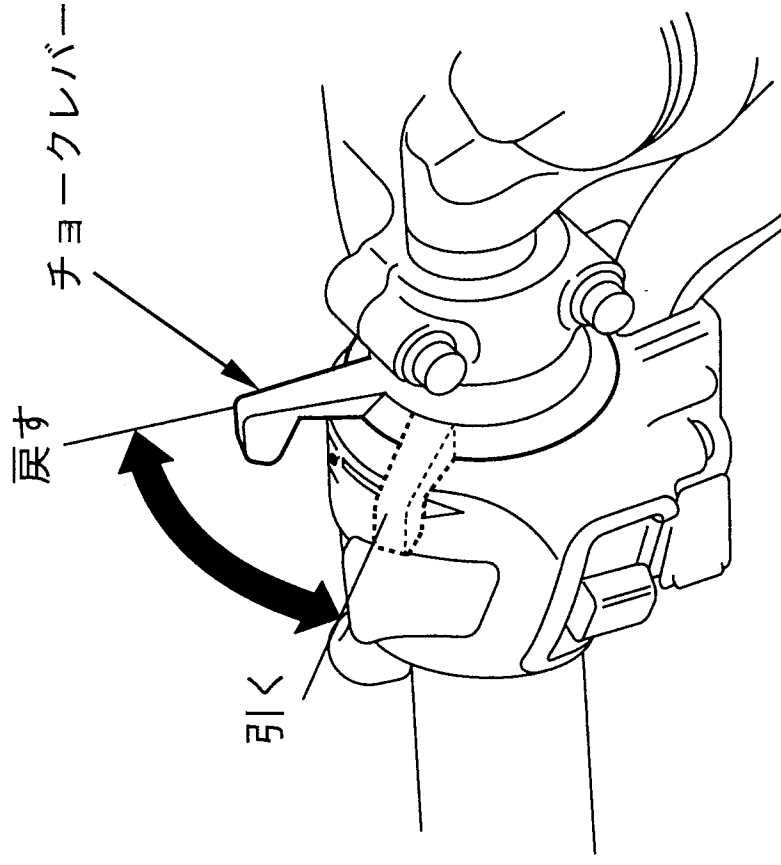

- エンジンがかからないときは、97 ページ記載の要領で確認してください。