

使用の前に

装備の
使いかた

乗こ
みかた


こんな
ときは...

メンテナンス
について

車両情報

さしん

メインスタンドロック

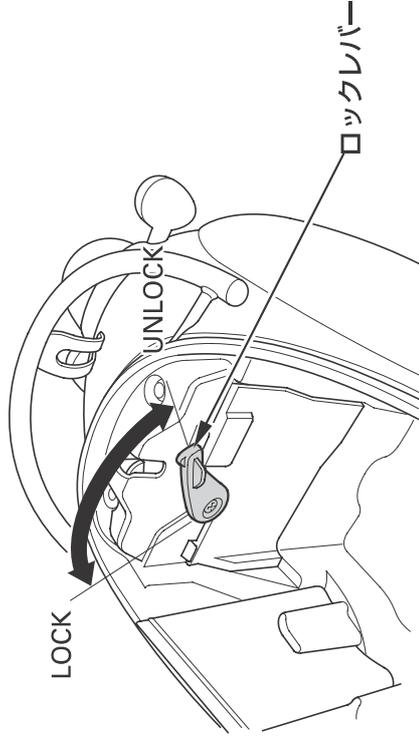

メインスタンドを立てた状態で使用します。


かけかた

- 1 メインスタンドを立て(27ページ参照)、シートを開けます。ロックレバーを“LOCK”の位置にします。
- 2 シートを閉め、完全にシートロックがかかったか確かめてください。

外しかた

ロックレバーを“LOCK”から“UNLOCK”の位置にするとロックが解除されます。

ヘルメットホルダ

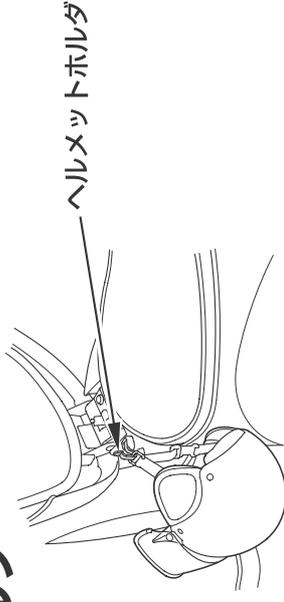

ヘルメットホルダは、駐車時のみに使用するものです。走行時に使用すると、ヘルメットが運転を妨げたり、車体に損傷を与えることがあります。また、ヘルメットに損傷を与え保護機能を低下させます。

かけかた

- 1 シートを開けます。(16ページ参照)
- 2 ヘルメットのあごひもの金具をヘルメットホルダにかけます。
- 3 シートをおろし、シート後部を上から押してロックします。シートをもち上げ、ロックがかかったかを確認します。

外しかた

メインスイッチのキーを使いシートを開けて、ヘルメットを取外します。



知識

キーをトランク内に置き忘れた状態でシートを下げると、自動的にロックされ、キーを取出すことができなくなりまますのでご注意ください。