


## ABS メインヒューズ

CRF1000L Africa Twin

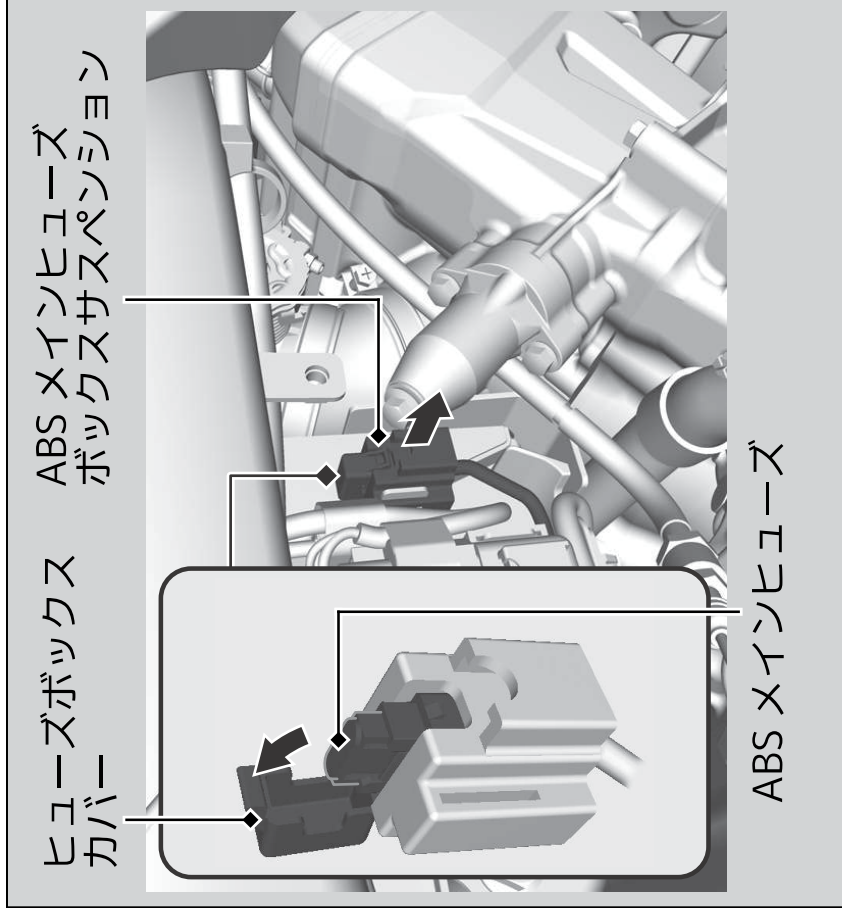

1. バッテリーボックスカバーを取り外す。  
▶ P. 80
2. ABS メインヒューズボックスサスペンションを引いて取り外す。
3. ヒューズボックスのカバーを開ける。
4. ABS メインヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの横にあります。▶ P. 113
  - ▶ ヒューズブローラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 63
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。