


## バッテリー

### 取り外し

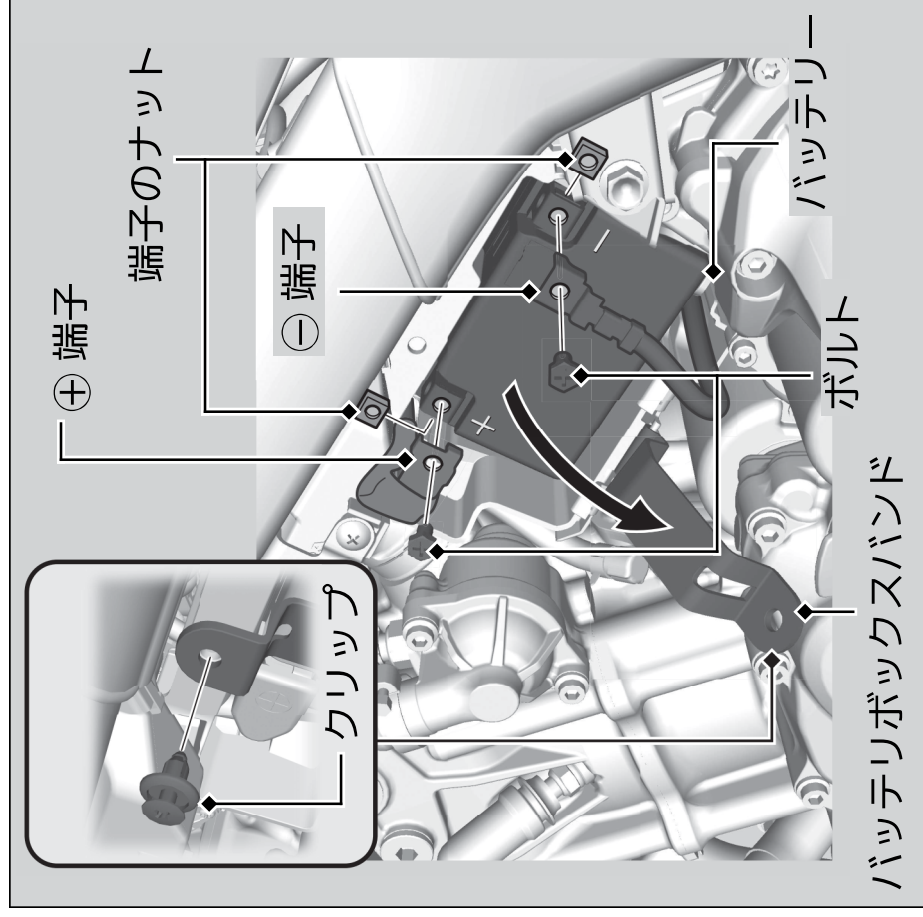

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

1. 携帯工具ボックスを取り外す。▶ P. 89
2. ⊖ 端子のボルトを外し、⊖ コードを外す。
3. ターミナルカバーをめくり、⊕ 端子のボルトを外し、⊕ コードを外す。
4. クリップを取り外す。▶ P. 88
5. バッテリーボックスバンドを開ける。
6. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーをバッテリーケースから取り出す。

### 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

バッテリーコードを再び取り付けたときに、時計の表示がずれている場合は合わせ直してください。▶ P. 30

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶ P. 79