





## Снятие и установка компонентов обшивки

### Аккумуляторная батарея

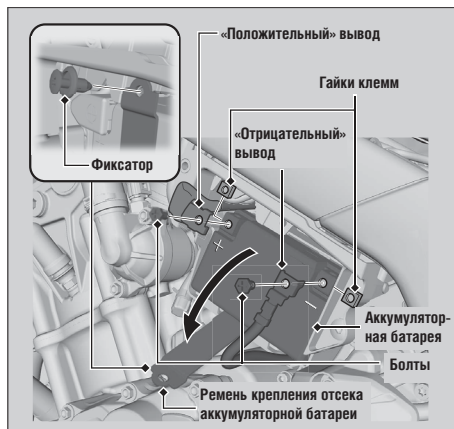


#### Снятие

Убедитесь в том, что выключатель зажигания установлен в положение  (Выкл).

1. Снимите отсек для хранения комплекта инструмента.  
➤ Стр. 259
2. Отсоедините клемму от «отрицательного»  полюсного вывода аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините клемму от «положительного»  полюсного вывода аккумуляторной батареи.
4. Снимите фиксатор. ➤ Стр. 252
5. Откройте ремень отсека аккумуляторной батареи.
6. Выньте аккумуляторную батарею из отсека аккумуляторной батареи, следя за тем, чтобы не потерять гайки клемм.

#### Установка

Установка деталей выполняется в обратной последовательности. Первым всегда подключайте «положительный»  полюсный вывод аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что болты и гайки надежно затянуты. После подсоединения аккумуляторной батареи убедитесь в правильности установки часов. ➤ Стр. 90