


- Убедитесь в надёжности попадания выступа маятника в паз кронштейна тормозного суппорта.

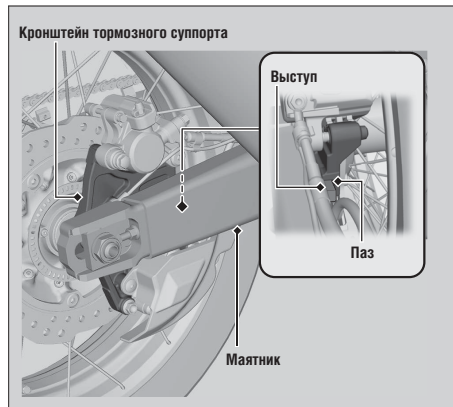

- Отрегулируйте провисание приводной цепи
 ► Стр. 274
- Наживите и затяните гайку оси заднего колеса.

Момент затяжки: 100 Н·м (10,2 кгс·м)

- Установите на место кожух цепи и закрутите болты.
- После установки колеса несколько раз нажмите педаль

тормоза и затем проверьте, свободно ли вращается колесо. Если колесо вращается с заеданиями, или тормозные колодки трутся по диску, проверьте правильность установки колеса.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки. Неправильная сборка может привести к тому, что тормозная система утратит работоспособность.