


Motor Yağının Kontrol Edilmesi

GL1800BD/DA

Rölantide durma sistemi devre dışında iken motor yağını kontrol ediniz. ➤ S. 65

1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
2. Kantağı **O** (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
4. Yağ seviye çubuğunu çıkarıp siliniz.
5. Seviye çubuğunu yerine takınız, ancak vidalamayınız.

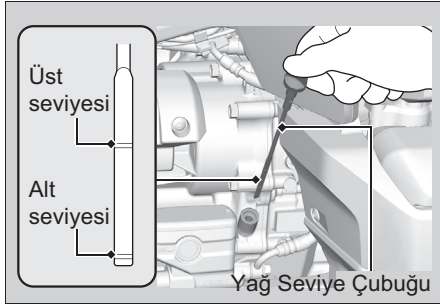


6. Yağ seviyesinin, seviye çubuğu üzerindeki üst ve alt seviye işaretlerinin arasında olduğunu kontrol ediniz.
7. Seviye çubuğunu iyice takınız.

Motor Yağı Ekleme

Eğer motor yağı alt seviye işaretinin altında veya yakınlarında ise, tavsiye edilen motor yağından ekleyiniz. ➤ S. 157, 251, 253

1. Yağ dolm kapağını çıkarınız. Üst seviye işaretine ulaşana kadar tavsiye edilen yağdan ekleyiniz.
 - ▶ Yağ seviyesini kontrol ederken motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
 - ▶ Üst seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - ▶ Yağ doldurma ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
 - ▶ Dökülmüş benzini hemen silin.

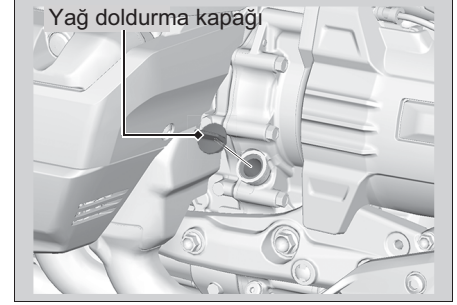

2. Yağ doldurma kapağını yerine iyice takınız.

DİKKAT

Aşırı yağ doldurmak veya yetersiz yağ ile çalıştırmak motorunuzun hasar görmesine sebep olabilir. Farklı marka ve derecedeki yağları karıştırmayınız. Yağlamayı ve debriyaj performansını olumsuz şekilde etkileyebilirler.

Tavsiye edilen yağ ve yağ seçimi kılavuzları için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➤ S. 157