


7. **GL1800/DA** Надежно закрепите мотоцикл и поднимите заднее колесо с помощью центральной опоры или лебедки.
- GL1800B/BD** Надежно закрепите мотоцикл и поднимите заднее колесо с помощью подставки для технического обслуживания или лебедки.
8. Снимите гайки крепления заднего колеса и заднее колесо.

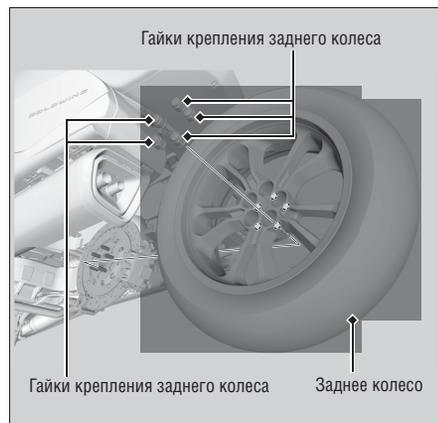

### Установка

1. При установке заднего колеса выполняйте указанные выше операции в обратном порядке.
2. Установите заднее колесо и затяните гайки заднего колеса равномерно перекрестным образом в два-три приема рекомендованным моментом.

**Момент затяжки:** 108 Нм (11,0 кгс-м)

3. Установка деталей выполняется в обратной последовательности.
4. Убедитесь, что колесо вращается свободно.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки. Неправильная сборка может привести к утрате тормозной системой работоспособности.