


## Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя

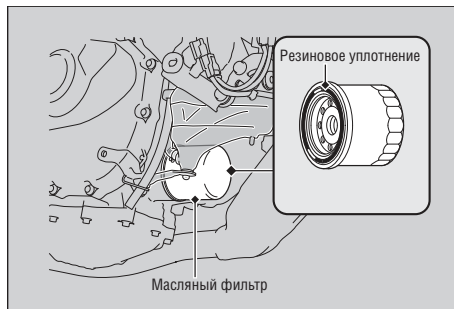

8. Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение нового масляного фильтра.
9. Установите новый масляный фильтр и затяните его.

**Момент затяжки:** 26 Нм (2,7 кгс-м)

10. Наденьте новую уплотнительную шайбу на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

**Момент затяжки:** 30 Нм (3,1 кгс-м)

11. Залейте в картер масло с рекомендованными характеристиками ► Стр. 83, ► Стр. 157 и установите на место пробку-щуп маслосливной горловины.

### Необходимое количество моторного масла

**NC750SA**

При одновременной замене моторного масла и масляного фильтра:

3,4 л

При замене только моторного масла:

3,1 л

**NC750SD**

При одновременной замене моторного масла и масляного фильтра:

3,4 л

При замене только моторного масла:

3,2 л