


4. クリップを外します。
5. 右リヤカウルの前側を手前に引き、フックをグロメットから外します。
6. 右リヤカウル中央部のツメをリヤグラブレールのフックから外します。



7. 右リヤカウルを後方にずらしながら、リヤフエンダからツメを外し右リヤカウルを取外します。

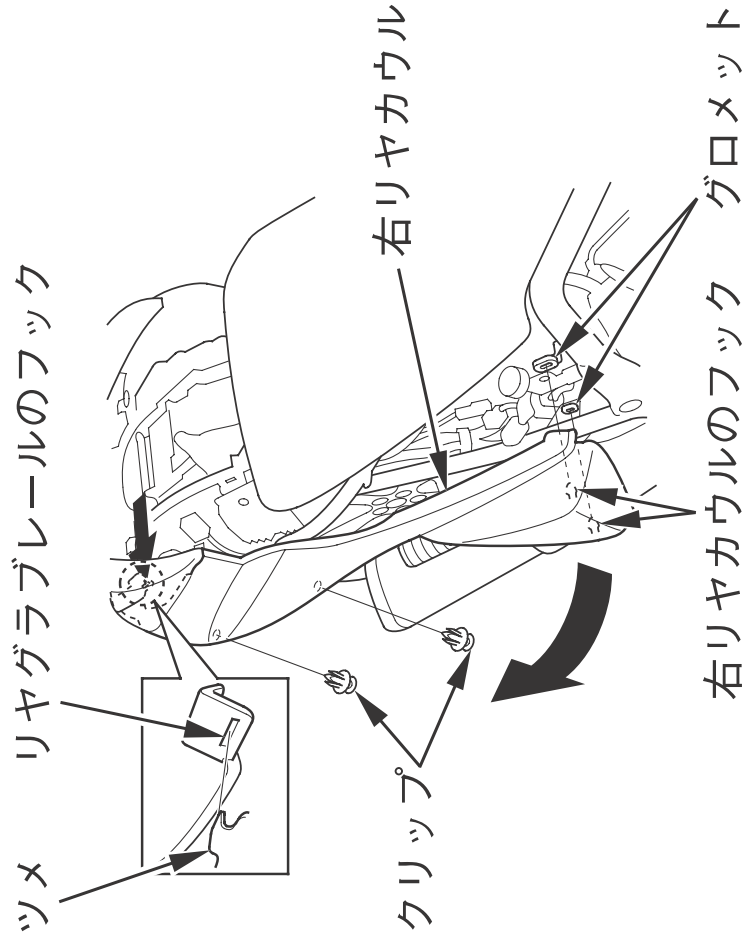