

持ち運びするときは

1. ガソリンの抜き取りを風通しのよい場所で行います。

- ① 市販の手動ポンプなどで、燃料タンク内のガソリンを市販のガソリン保管容器に移します。
- ② 燃料コックレバーを“RES”にします。
- ③ キャブレータのドレンコックを開いて、ガソリンを抜きドレンコックを閉じます。

注意

- 必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。
- 車体を垂直にした状態で作業してください。


2. タンクキャップコック、燃料コックレバーを“OFF”にします。

- 必要に応じハンドルを折りたたむことができます。(21ページ 参照)


注意

- 車載時は車体を垂直にし、確実に固定してください。

燃料コックレバー

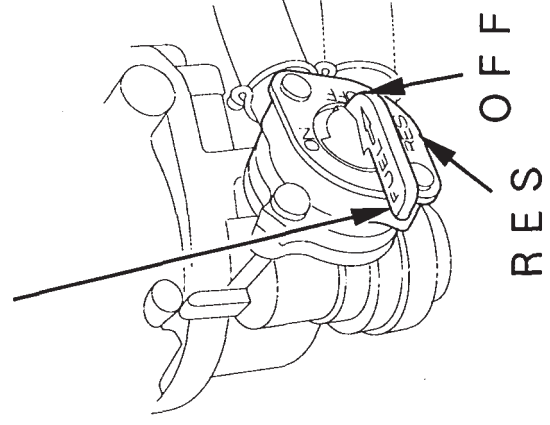

ドレンコック

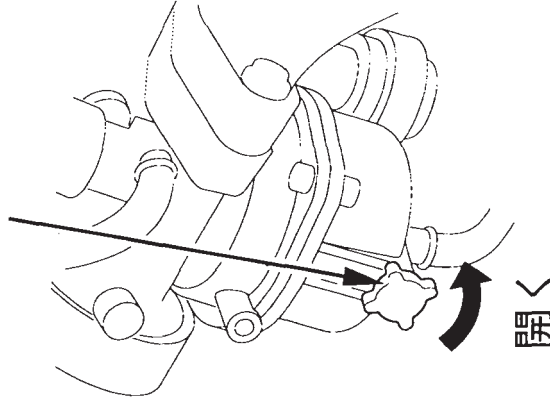

タンクキャップコック

