
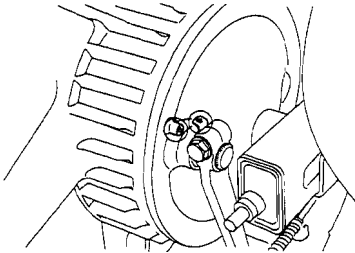


Freins	Article	Standard	Limite de service
	Avant Liquide de frein avant Indicateur d'usure des plaquettes de frein ① 	DOT3 ou DOT4	Jusqu'à la gorge ①
	Epaisseur de disque de frein Faux-rond de disque de frein Diamètre intérieur de maître-cylindre Diamètre extérieur de piston de maître-cylindre Diamètre intérieur de cylindre d'étrier Diamètre extérieur de piston d'étrier	4,8—5,2 _____ 11,000—11,043 10,957—10,984 27,000—27,050 26,935—26,968	4,0 0,10 11,055 10,945 27,06 26,91
	Arrière Jeu libre de pédale de frein Indicateur d'usure des plaquettes de freins 	20 _____	_____ _____
	Diamètre intérieur du tambour de frein Epaisseur de la garniture de frein	160 5,0	161 2,1

Système de batte/charge		
Résistance de la bobine de charge de l'alternateur (à 20°C)	0,18—0,20 Ω	_____
Tension régulée du régulateur/redresseur	14,0—15,5V en 5.000 min ⁻¹ (tr/mn)	_____
Capacité de la batterie	12V—8AH (batterie sans entretien: YTX9-BS)	_____
Courant spécifié de fuite	_____	0,01mA maxi.
Recharge de la batterie (Normale)	0,9A x 5—10h	_____
(Rapide)	4,0A x 1h	_____
Tension de la batterie (Chargée, à 20°C)	Plus de 13,0V	_____
(Qui a besoin d'être chargée, à 20°C)	Inférieure à 12,3V	_____