


Dépose/repose du carter d'huile

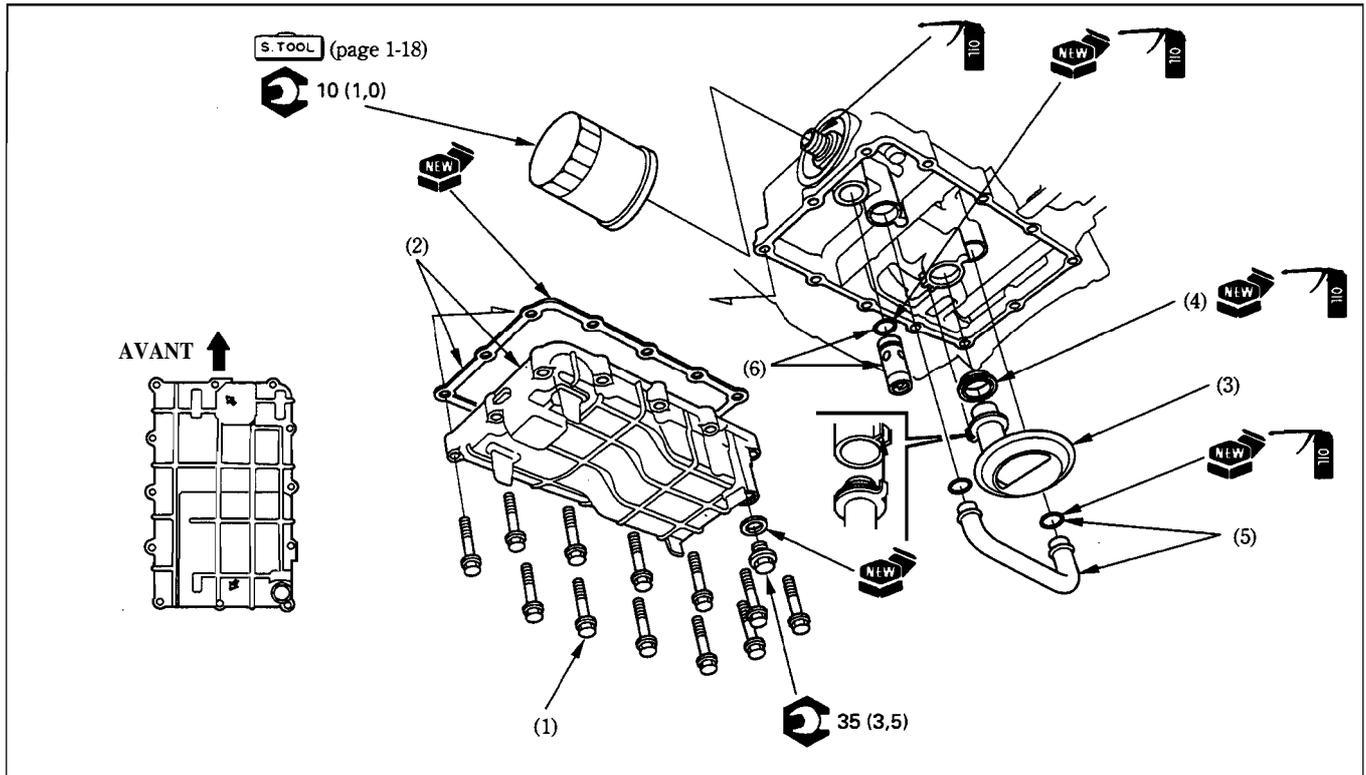

Entretien nécessaire

- Vidange/nouveau plein d'huile moteur

Procédure		Q'té	Remarques
(1)	Ordre des opération de dépose Boulon du carter d'huile	12	La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose. NOTE: • Lors de l'installation, resserrer d'abord les deux boulons indiqués par le repère "↑".
(2)	Carter d'huile/joint	1/1	
(3)	Tamis de la crépine d'huile	1	Lors de l'installation, aligner la découpe de la crépine d'huile sur la broche du carter moteur.
(4)	Presse-étoupe de la crépine d'huile	1	
(5)	Tuyau d'huile/joint torique	1/2	
(6)	Clapet de surpression/joint torique	1/1	