


Dépose/repose de la bobine d'allumage

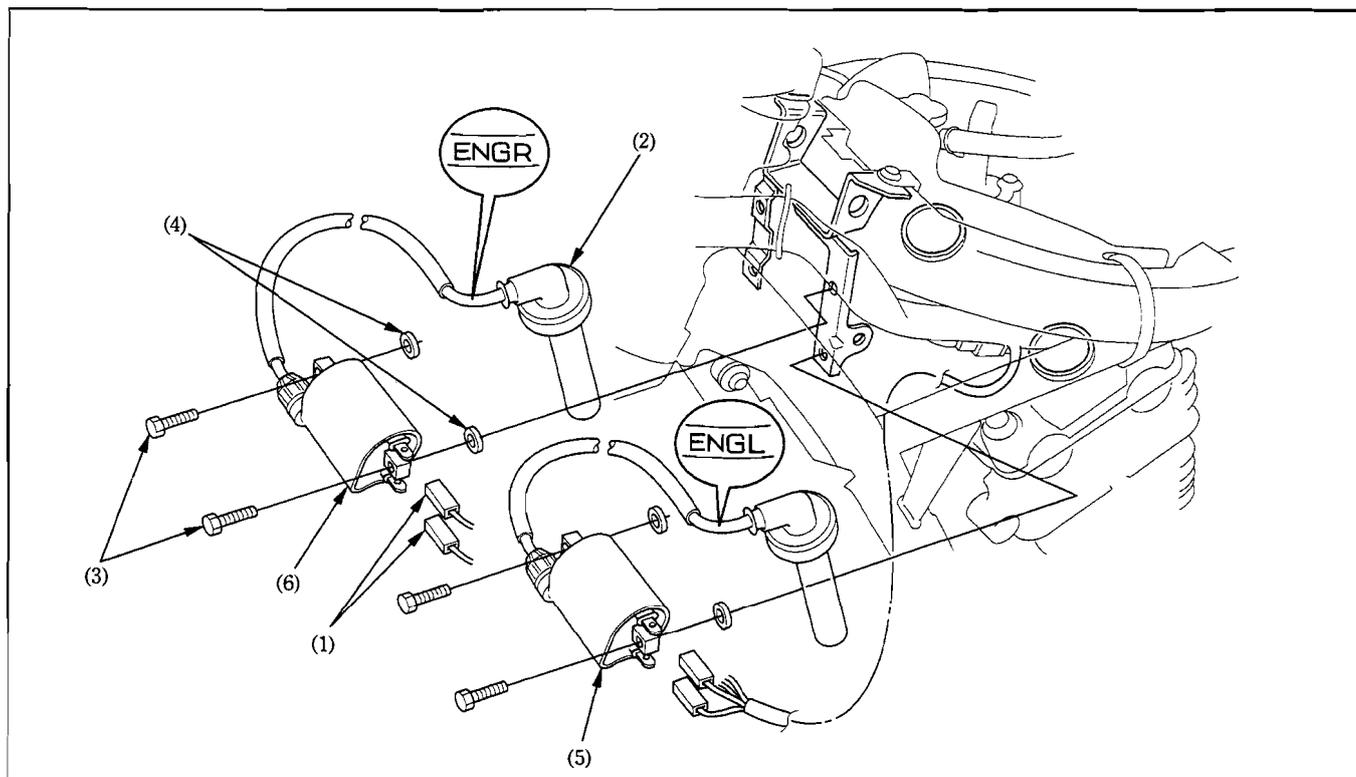

NOTE:

- Les repères d'identification ("ENG R": droit, "ENG L": gauche) sont marqués sur chaque fil de bougie. S'assurer de poser chaque bouchon de bougie sur le cylindre approprié.

Entretien nécessaire

- Dépose/pose des capots (page 2-6)

Procédure	Q'té	Remarques
(1) Ordre des opérations de dépose		La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose. Gauche: bleu/jaune; droit: jaune/bleu
(1) Connecteur de bobine d'allumage	4	
(2) Capuchon de bougie	2	Déposer du côté gauche du berceau.
(3) Boulon de support	4	
(4) Rondelle	4	
(5) Bobine d'allumage gauche (No. 1)	1	
(6) Bobine d'allumage droit (No. 2)	1	