



Aplique 3 g (0,12 oz) de grasa a la superficie deslizante de giro del pedal de freno, a continuación, monte el pedal de freno.

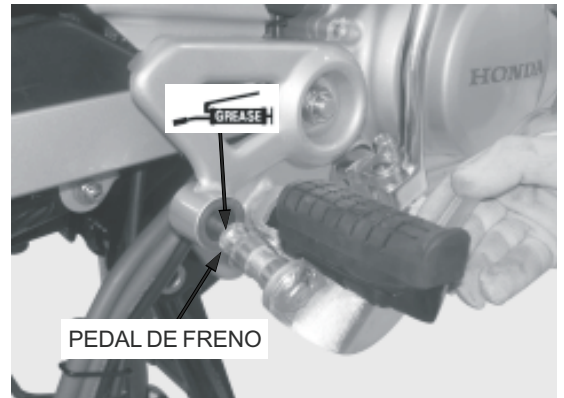

Monte el tornillo y el pedal de freno.

Enganche el resorte del interruptor de la luz de freno del pedal de freno.

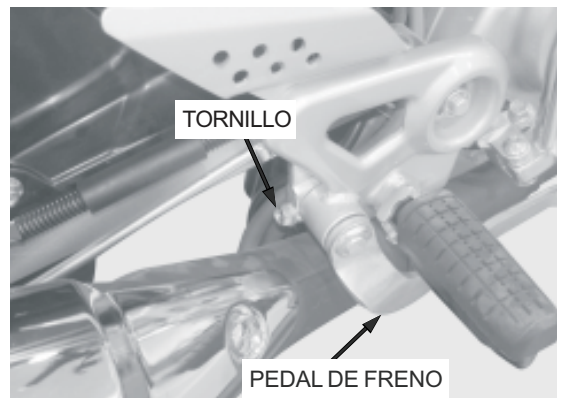

Enganche el resorte de retorno del pedal de freno.

Conecte el pasador de unión al brazo del freno.

Monte el resorte en la varilla de freno.

Presione el pedal de freno, y introduzca la varilla de freno en el pasador de unión.

Monte la tuerca de ajuste.

Monte el tubo de escape/silenciador (página 2-5)

Ajuste el juego libre del pedal de freno (página 3-21).

*Asegúrese de que el rebaje de la tuerca de ajuste queda asentado en el pasador de unión.*

