


ล้อหน้า/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว


ประกอบรางลูกปืนคอตัวล่างอันใหม่โดยใช้เครื่องมือต่อไปนีและไฮดรอลิกกด

เครื่องมือ :

หัวตอกซิลิโคน, 35.2 มม. 07947-KA20200

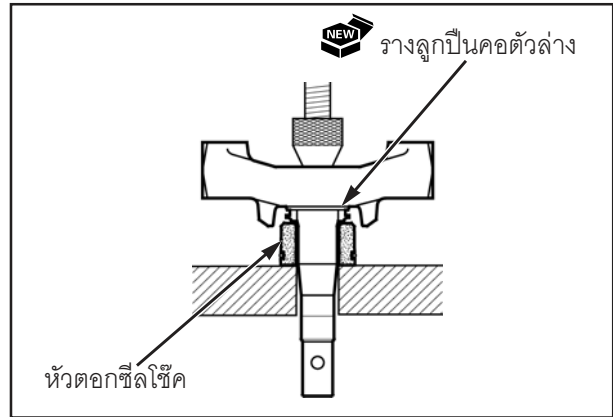

ทาจาระบีที่ทนแรงดันสูง (แนะนำให้ใช้ : EXCELIGHT EP2 ผลิตโดยเคียวโตยูชิ ญี่ปุ่น หรือ Shell ALVANIA EP2 หรือเทียบเท่า) ที่ขอบซีลกันฝุ่นอันใหม่ จากนั้นประกอบซีลกันฝุ่นเข้ากับรางลูกปืนคอตัวล่าง

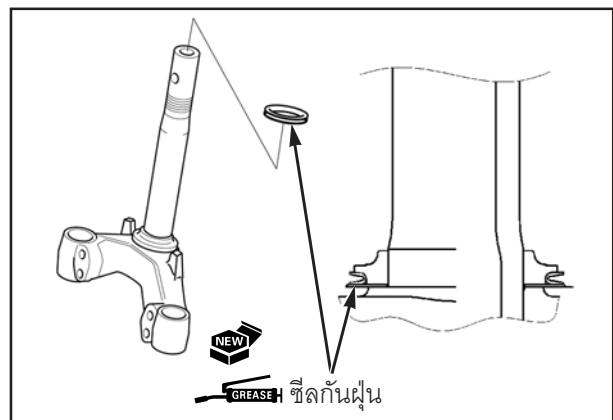


ตอกครอบรางลูกปืนคอตัวบนอันใหม่เข้ากับแกนคอรถโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ :

ด้ามตอก 07749-0010000

หัวตอกลูกปืน 07946-3710701

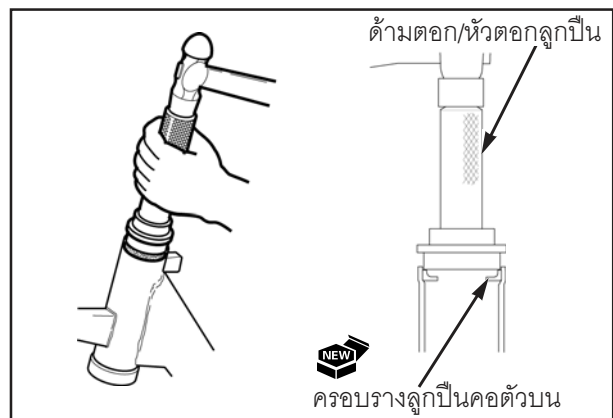

ตอกครอบรางลูกปืนคอตัวล่างอันใหม่เข้ากับแกนคอรถโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ :

ด้ามตอกซิลิโคนน้ำมัน, 53.5 มม. 07947-SB00200

ประกอบแกนคอรถ (หน้า 13-29)

