NH80

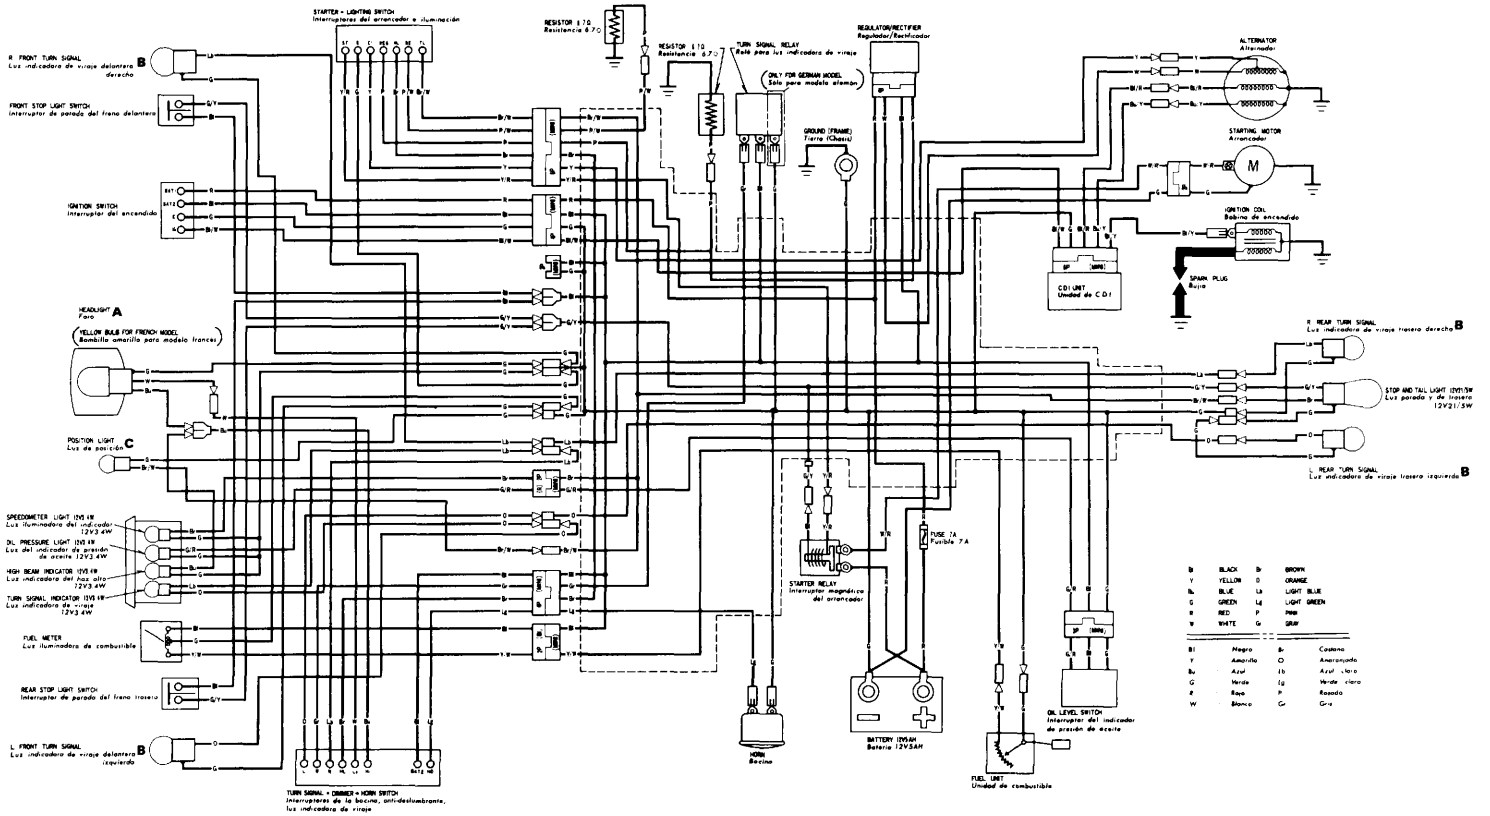

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores

TURN SIGNAL SWITCH
Interruptor de señal de viraje

	W	R	L
R			
N			
L			
COLOR	Gr	Lb	O

IGNITION SWITCH
Interruptor de encendido

	BAT1	BAT2	IG	E
ON				
OFF				
COLOR	R	Br	B/Y	G

HORN BUTTON SWITCH
Interruptor de bocina

	HO	BAT2
FREE		
PUSH		
COLOR	Lb	B

DIMMER SWITCH
Interruptor anti-deslumbrante

	HL	HI	Lo
HI			
ON (N)			
Lo			
COLOR	Br	Bl	W

STARTER SWITCH
Interruptor de la arrancador

	ST	E
FREE		
PUSH		
COLOR	Y/R	G

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación

	HL	TL	CI	RE	RE6	E
OFF						
(N)						
PO						
(N)						
HL						
COLOR	Br	B/W	Y	P/R	P	G

SPEC NO	AREA(TYPE) AREA(TYPE)	HEADLIGHT Faro	TURN SIGNAL LIGHT Luz indicadora de viraje	POSITION LIGHT Luz de posición
0030Z-GC8-6000	UK	12V25/25W	12V10W	12V4W
0030Z-GC8-6100	G	12V25/25W	12V10W	12V4W

0030Z – GC8 $\frac{-6000}{-6100}$